




TORRE GRUAS


RTCE 5012T

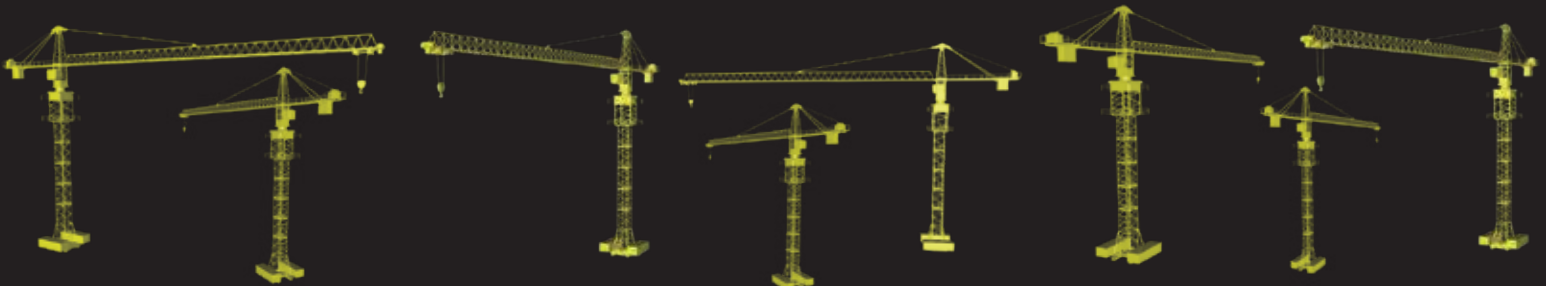

rhinoeq.com



TORRE GRUAS



Las torre-gruas Rhino son económicas para transportar, rápidas y fácil de configurar y tienen mecanismos innovadores. Estas grúas son lo suficientemente potentes como para medianos y grandes proyectos de construcción. Los componentes individuales de la grúa pueden ser transportados independientemente en el transcurso del ensamble.

Las flexibles grúas de montaje rápido y las grúas inclinables han demostrado su eficacia tanto en la construcción de edificios residenciales como en proyectos industriales a gran escala en todo el mundo.

Las torre gruas Rhino ganaron su reputación ya que se adaptan fácilmente a su entorno de trabajo: los sitios más altos, con alto tráfico de personas o sitios muy extendidos. Ellas hacen posible que levantar y distribuir cargas sea un trabajo fácil.



RTCE 5012T



DESEMPEÑO	Métrico	US
Min. Altura	50 m	164 ft
Max. Altura	300 m	984.3 ft
Max. Capacidad	2 tons	4,000 lb
Max. Numero de Pasajeros	20	20
Max. Velocidad de Elevación	37 m/s	121 ft/s
Temperatura Ambiente de Trabajo	-20 to 40°C	-4 to 104°F
Dimensiones		
Longitud	5,774 mm	18.9 ft
Ancho	3,300 mm	10.8 ft
Longitud de espacio interior	4,174 mm	13.7 ft
Ancho de espacio interior	3,000 mm	9.8 ft
Max. Distancia del centro de la Cabina al Anclaje	3,200 mm	10.5 ft