



# RADT40

CAMIÓN ARTICULADO





# Más potencia y control... ...significa más productividad




Rhino construye Camiones específicamente desarrollados para aplicaciones de minería, canteras y construcción; con un enfoque en la eficiencia de combustible y fiabilidad, los clientes pueden esperar un alto nivel de rendimiento de estas máquinas con el menor costo por tonelada.

Haga que sus operadores sean más productivos y mejore dramáticamente la economía de su flota.

Hemos diseñado y fabricado un camión que es fiable, económico que ofrece confort, confianza y control para sus operadores.

## PARÁMETROS

Carga Útil kg (lb)	39,000(85.980)
Peso Vacío kg (lb)	34,000(74.957)
Peso Bruto kg (lb)	73,000(160.937)
Tracción	6x6
Máx. Velocidad km/h (mph)	60(38)
Máx. Pendiente Superable (°)	45
Máx. Ángulo de Giro (°)	45
Capacidad de Volco m <sup>3</sup> (cu.Yd)	17,5/18,5(22.9/24.2)
Capacidad a Tope m <sup>3</sup> (cu.Yd)	22.9/24(29.9/32)
LxAnxAI mm (in)	10,690x3,370x3,793(420x132x149)
Motor	Cummins o Rhino 6060
Emisiones (opcional)	Tier 2 (Tier 3, Tier 4)
Potencia kW (Hp) @1,800rpm	350(470)
Máx. Torque Nm (ft-lb) @1,300rpm	2,300(1.696)
Transmisión	ZF 8EP420-RADT40
Caja de Velocidades	Ocho marchas hacia delante y cuatro marchas hacia atrás
Frenos	Frenos de disco húmedos
Tiempo de Elevación de Volco (segundos)	12
Ángulo de Elevación de Volco (°)	70
Cabina	ROPS&FOPS
Llantas	29.5R25
Sistema Eléctrico	24 volts

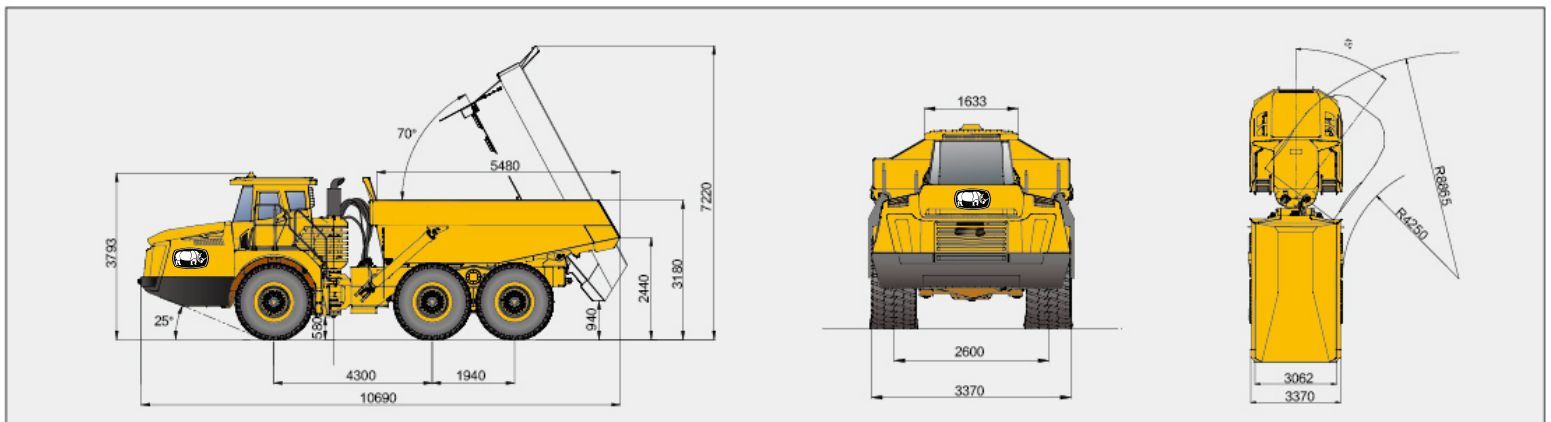

Especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso.