



**REX50**

EXCAVADORA








## ESPECIFICACIONES

Motor (opcional)	Rhino (Yanmar 4TNV94L)
Emisiones (opcional)	Tier 2 (Tier 3, Tier 4)
Potencia kw (hp)@2100rpm	36.9 (49.5)
Peso kg (lb)	5,710 (12,588)
Capacidad del Balde m3	0.2
Ancho de Balde mm (in)	775 (30.5)
Presión Hidráulica Mpa	24.5
Max. Fuerza de excavación KN	37.4
Pendiente superable %	58
Presión sobre el suelo Kpa	34
Velocidad km/h (mph)	5.1 (3.1)
Tracción kN	44
Rotación de plataforma rpm	13.5

## RANGOS DE OPERACIÓN

Max. Altura de excavación mm (ft)	5,700 (18.7)
Max. Altura de descarga mm (ft)	3,935 (12.9)
Min. Radio de giro mm (in)	2,670 (105)
Max. Radio de excavación mm (in)	6,380 (251)
Max. Altura de descarga mm (ft)	3,380 (11.0)
Max. alcance de excavación mm (ft)	6,129 (20.1)

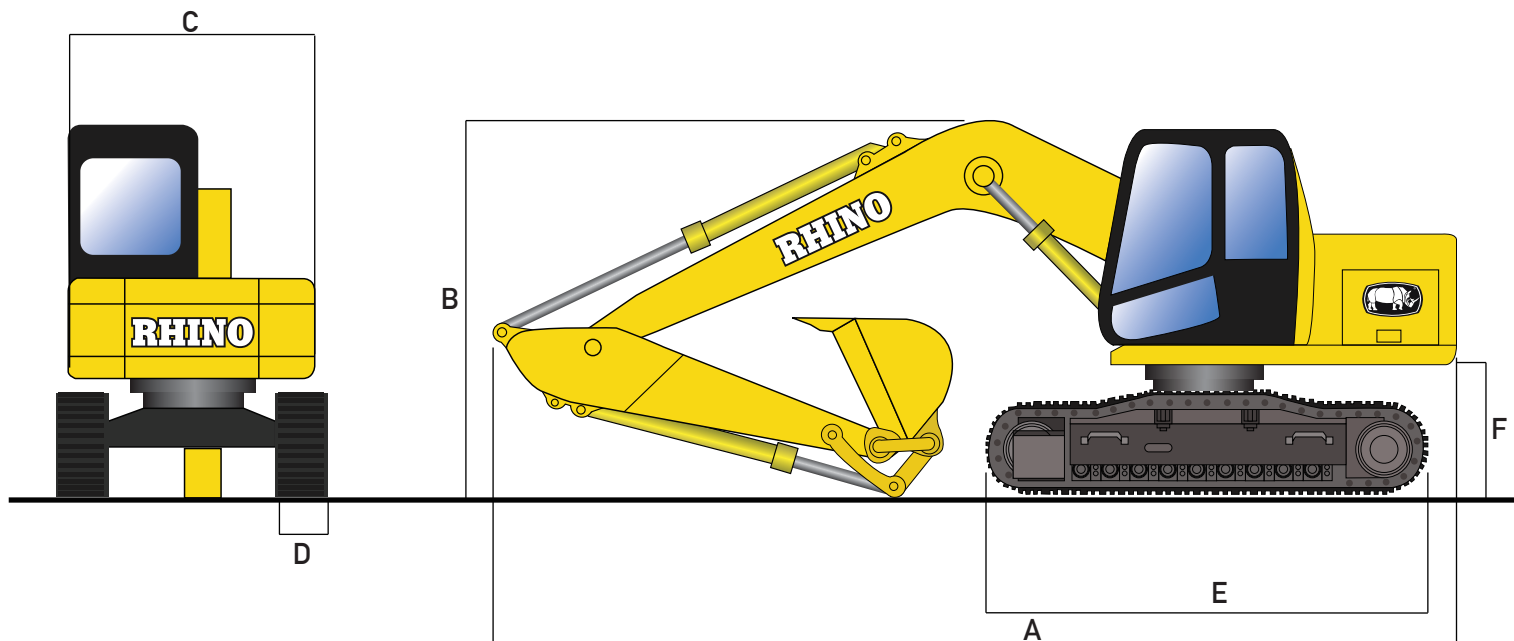

## DIMENSIONES

A. Longitud mm(ft)	6.035 (19.7)
B. Altura mm(ft)	2.570 (8.4)
C. Ancho mm(ft)	1.900 (6.2)
D. Ancho de Oruga mm(ft)	400 (1.3)
E. Radio de giro de plataforma mm(ft)	2.458 (8.0)
F. Longitud de oruga mm(ft)	360 (1.1)
Distancia al suelo mm(ft)	1.810 (5.9)
Ancho de plataforma mm(ft)	648 (5.9)
Distancia al suelo de plataforma mm(ft)	1.660 (5.4)

Especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso.


## OPCIONES

Las excavadoras Rhino pueden venir con diferentes tipos de baldes dependiendo de los requisitos de trabajo y otros aditamentos como baldes para roca, cortadores, zanjadores, también motores Tier 3 y Tier 4 y muchas mas opciones...

## ACCESORIOS

Las excavadoras Rhino vienen de serie con la línea hidráulica para accesorios.

Los accesorios incluyen martillos hidráulicos, cortadoras, y muchos más.

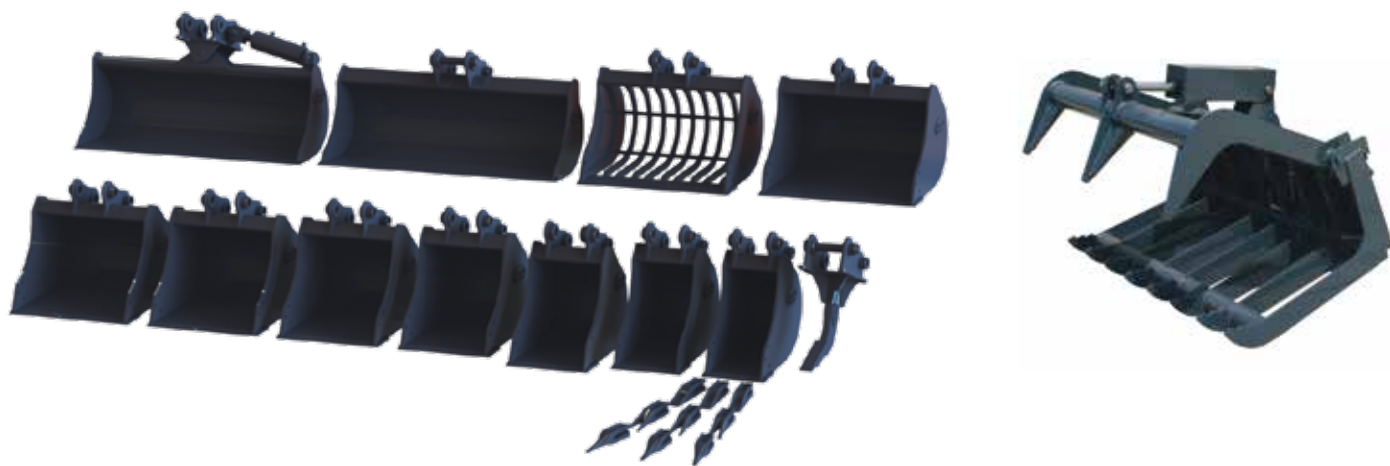

Opciones de Baldes



Martillos Hidráulicos



Zanjadoras



Taladros

Y mucho más...

Las especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso.