



RS70-S


MINICARGADOR



Agilidad de peso Ligero, capacidad de peso pesado.



Los Minicargadores Rhino están diseñados, y contruidos para ofrecer un rendimiento excepcional, versatilidad, facilidad de operación y excelente soporte al cliente. El RS50-S ofrece una mejor estabilidad, visibilidad y facilidad para el servicio. Ligero y ágil, pero sorprendentemente potente, este Minicargador de alta capacidad tiene el tamaño perfecto para espacios reducidos.

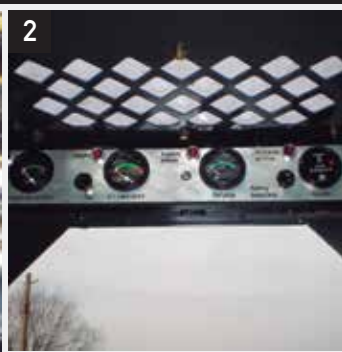

1. La cabina ofrece un entorno operativo más limpio facil de operar y con una visibilidad excelente.
2. Medidores de alta visibilidad y luces de advertencia que mantienen al operador al tanto de la información crítica del sistema.
3. Transmision de alta potencia proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción.

MOTOR			
Marca / Modelo (opcional)		Rhino RH4J1 / (Perkins 1104C-44T)	
Emisiones (opcional)		Tier2(Tier3, Tier4)	
Desplazamiento L (cu. In) (opcional)		4,29(261) / 4,4(268)	
Potencia kW (Hp)		85(113) / 74,5(100)	
Velocidad nominal del motor @ rpm		2,200 / 2,300	
Cilindros (opcional)		4(4)	
Sistema de combustible		Inyección directa	
Aspiración		Turbocargado	
Tipo de potencia		Diesel	
Refrigeración		Líquido	
SISTEMA DE TRANSMISIÓN			
Tipo		Motores de pistones radiales hidrostáticos, cadena de bucle continuo	
Ejes		Acero endurecido con tratamiento térmico de una sola pieza, ejes forjados con lubricación por baño de aceite	
Mando Final		De alta resistencia, par de cadena libre de ajustes en cada tándem	
Frenos		Frenado dinámico de motores hidrostáticos	
Máx. Velocidad km/h (mph)		18,5(11.4)	
SISTEMA HIDRAÚLICO			
Tipo			
Control			
Máx. Caudal L/min (gpm)		75(19.8)	
Caudal Elevado L/min (gpm)		150(39.6)	
Presión del sistema Mpa (psi)		23(3,335)	
CILINDROS			
Tipo		Varillas cromadas con tratamiento térmico, pasadores de pivote de acero endurecido con bujes reemplazables	
		Calibre	Diametro
Cilindro de Elevación (2) mm (in)		80(3.1)	35(1.4)
Cilindro de Balde (2) mm (in)		80(3.1)	35(1.4)
		Recorrido	
		680(26.8)	
		525(20.7)	
SISTEMA ELÉCTRICO			
Voltaje		24v	
Alternador		55 Amp	
Luces		2 frontales, 1 trasera	

ESTACIÓN DEL OPERADOR

Tipo	ROPS, FOPS, cabina abierta, cámara de reversa, espejos retrovisores, puerto USB
Opcional	Cabina cerrada, aire acondicionado, calefacción, contrapesos externos, baliza giratoria, pintura personalizada

RUEDAS

Tamaño Estándar	12-16.5
-----------------	---------

CAPACIDADES DE LUBRICANTES L (gal)

Sistema Refrigerante L (gal)	20(5.3)
Aceite de Motor L (gal)	15(4.0)
Cadenas (cada una)	13(3)
Tanque de Combustible L (gal)	86(22.7)
Sistema Hidráulico L (gal)	55(14.5)

PESO OPERATIVO

Con tanque lleno, operador de 79kg (175lb) y equipo estándar

Peso Operativo kg (lb)	4,260(9.391)
------------------------	--------------

ACCESORIOS

Los minicargadores Rhino vienen de serie con la línea hidráulica para accesorios.

Martillo hidráulico Rhino compatible: 254SK / 47SK



Uñas montacarga



Taladros



Baldes de propósito general



Martillos hidráulicos




Barredoras



Cilindros compactadores.

y muchos más...

Especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso

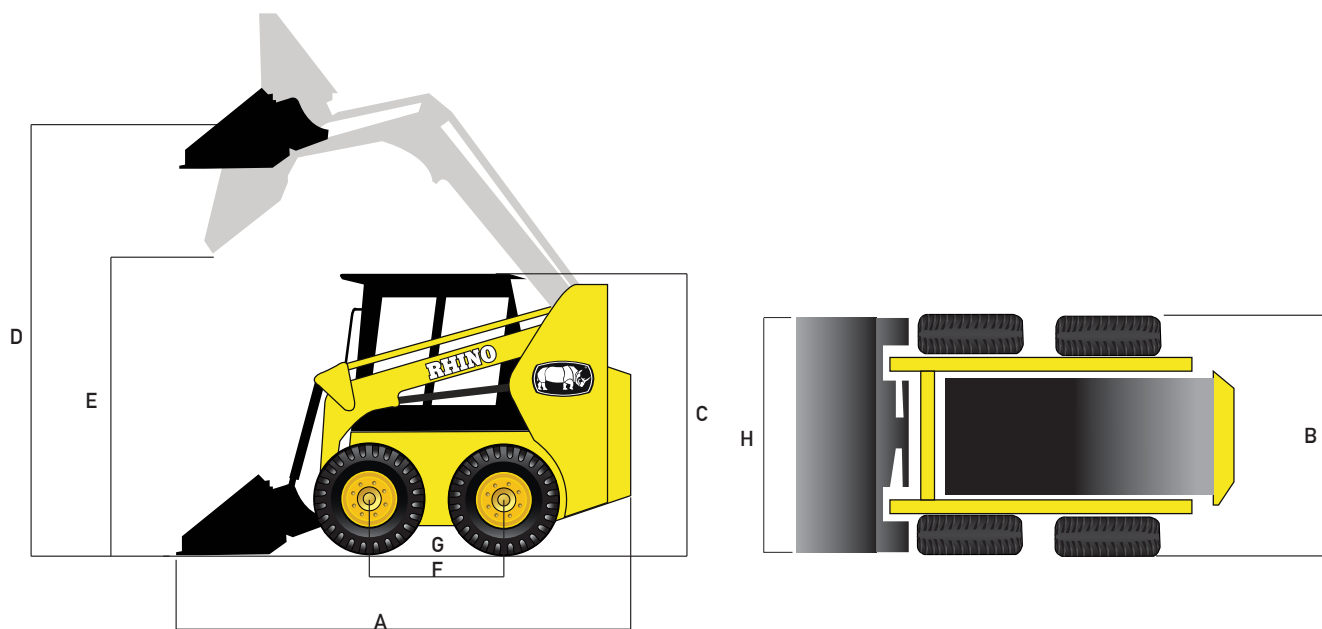

FUNCIONAMIENTO

Máx. Carga kg (lbs)	3,200(7.054)
Carga Operativa kg (lbs)	1,400(3.086)
Máx. Carga Operativa kg (lbs)	3,200(7.054)
Tipo de Elevación	Vertical
Capacidad del Balde m3 (cu.yd)	0,55(0.71)

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

A. Longitud con Balde Estándar mm (ft)	3,835(12.5)
B. Ancho sobre las Ruedas mm (ft)	1,864(6.1)
C. Altura a la Cabina mm (ft)	2,075(6.8)
D. Altura al Pasador de Giro mm (ft)	3,407(11.1)
E. Altura de Vaciado con Balde Estándar mm (ft)	2,679(8.7)
F. Distancia entre Ejes mm (ft)	1,250(4.)
G. Distancia al Suelo mm (in)	220(8.6)
H. Ancho del Balde mm (ft)	1,980(6.4)
Longitud total sin Balde mm (ft)	3,051(10.0)
Máx. Altura de Operación mm (ft)	4,347(14.2)
Radio de Giro Delantero mm (ft)	2,246(7.3)
Radio de Giro Delantero sin Accesorios mm (ft)	1,390(4.5)
Radio de Giro Trasero mm (ft)	1,898(6.2)

Especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso