



REX210

EXCAVADORA





Precisión sin precedentes y facilidad de operación.

Esta excavadora Rhino está cargada de mejoras que no sólo aumentan la productividad y el tiempo de actividad, también reducen los costos operativos diarios. También viene equipada con sistema de enfriamiento de alta eficiencia, monitor multifunción, y modos de excavación para más productividad.




1. El sistema de climatización ajustable estilo automóvil ayuda a mantener el cristal claro y la cabina confortable.
2. Monitor LCD proporciona acceso intuitivo a una gran cantidad de información y funciones.
3. La cómoda ubicación de las palancas de operación proporcionan un control preciso suave con menos movimiento o esfuerzo.

MOTOR			
Marca / Modelo		Cummins 6BTAA5.9 / Isuzu 6BG1TRP / Rhino	
Emisiones (opcional)		Tier2(Tier3, Tier4)	
Cilindros		6	
Desplazamiento L (cu. In)		5.9(360)	
Potencia kW (Hp) @2,00 rpm		133(178)	
Sistema de Alimentación		Inyección directa	
Aspiración		Turbocargado, intercooler	
REFRIGERANTE			
Controlador del Ventilador		Correa	
TREN DE RODAJE			
Tipo		Modo de velocidad dual de pistas activado por botón en el tablero	
Velocidades de Desplazamiento		5,2(3.5)	
Bajo		4(2)	
Alto		5,2(3.5)	
Fuerza de Tracción kg (lb)		17,400(38.360)	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo		Centro abierto, sensible a la carga, dos bombas de pistones axiales de caudal variable	
Presión Mpa (psi)		31(4.554)	
Max. Caudal L/min (gpm) (each)		226(60)	
Potencia de Impulso Mpa (psi)		34(4.975)	
Control		Palancas piloto de bajo esfuerzo, controles hidráulicos con botones	
CILINDROS	Calibre	Diámetro	Recorrido
Boom (2) mm (in)	120(4.7)	85(3.3)	1,285(50.6)
Brazo (1) mm (in)	135(5.3)	95(3.7)	1,175(46.3)
Balde (1) mm (in)	115(4.5)	80(3.1)	1,120(44.1)
SISTEMA ELÉCTRICO			
Número de Baterías		2	
Voltaje		24 voltios	
Capacidad (cada una)		850 CCA	
Alternador		70A	
Luces		5 frontales, 1 trasera	

TREN DE RODAJE	
Rodillos Superiores (cada lado)	2
Rodillos de la Oruga (cada lado)	8
Zapatas Triples Semi-Uña (cada lado)	45
Ajuste	Hidráulico
Guías	Polea delantera
Cadena	Sellado y lubricado
Zapatas Triple Semi-Uña 700mm (28in) kg (lb)	6,822(15.040)
Boom kg (lb)	1,679(3.702)
Brazo con Cilindro de balde y Varillaje	
3,050 mm (10ft) kg (lb)	705(1.554)
Cilindros del Boom (2), Peso Total kg (lb)	428(944)
Balde1.0 m3 (1.3 cu.Yd) kg (lb)	688(1.517)
Contrapeso Estándar	4,450(9.811)
PRESIÓN SOBRE EL SUELO	
Zapatas Triples Semi-Uña (500mm) (20in) Kpa (psi)	49(7.1)
MOTOR DE GIRO	
Velocidad rpm	11,5
Par Motor Nm (lb-ft)	67,100(49.490)
CAPACIDADES L (gal)	
Tanque de Combustible	420(111)
Sistema Refrigerante	30(8)
Aceite de Motor	21.5(6)
Sistema Hidráulico	266(70)
Tanque Hidráulico	246(65)
Mecanismo de Giro	3,4(0.9)
Mandos Finales (cada uno)	5,4(1.4)
PESOS OPERATIVOS	
Con tanque lleno operador de 79kg (175lb), balde de 0,17m3 (0.22 cu. Yd), zapatas de 350mm (13.8in), brazo de 1,450mm (4.8ft)	
Peso kg (lb)	21,300(46.959)


Especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso

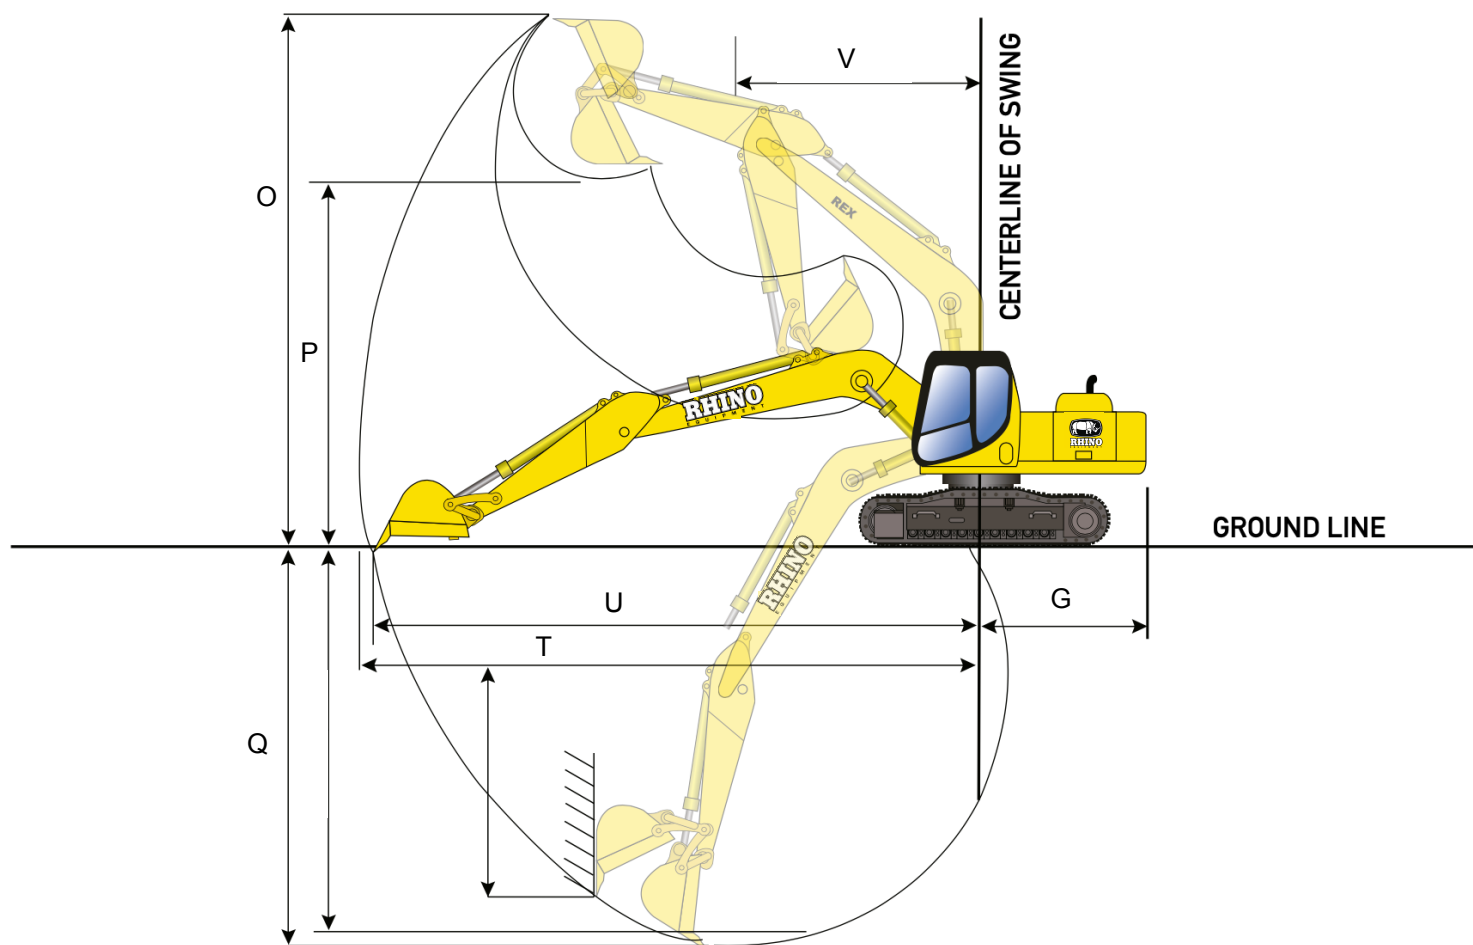

CAPACIDADES DE OPERACIÓN

O. Máx. Altura de Excavación mm (ft)	9,275(30.4)
P. Máx. Altura de Vaciado mm (ft)	6,560(21.5)
Q. Máx. Profundidad de Excavación mm (ft)	6,515(21.4)
R. Máx. Profundidad de Excavación Vertical de la Pared mm (ft)	5,915(19.4)
T. Máx. Alcance de Excavación mm (ft)	9,865(32.4)
U. Máx. Alcance de Excavación a Nivel del Suelo mm (ft)	9,680(31.8)
V. Min. Radio de Giro mm (ft)	3,630(11.9)
Máx. Altura en el mín. Radio de Oscilación mm (ft)	7,670(25.2)
Distancia desde el Centro de Oscilación hasta la Cola mm (ft)	2,720(8.9)
Altura de Contrapeso mm (ft)	2,120(7)
Longitud del Suelo (durante el transporte) mm (ft)	4,850(15.9)

Especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso

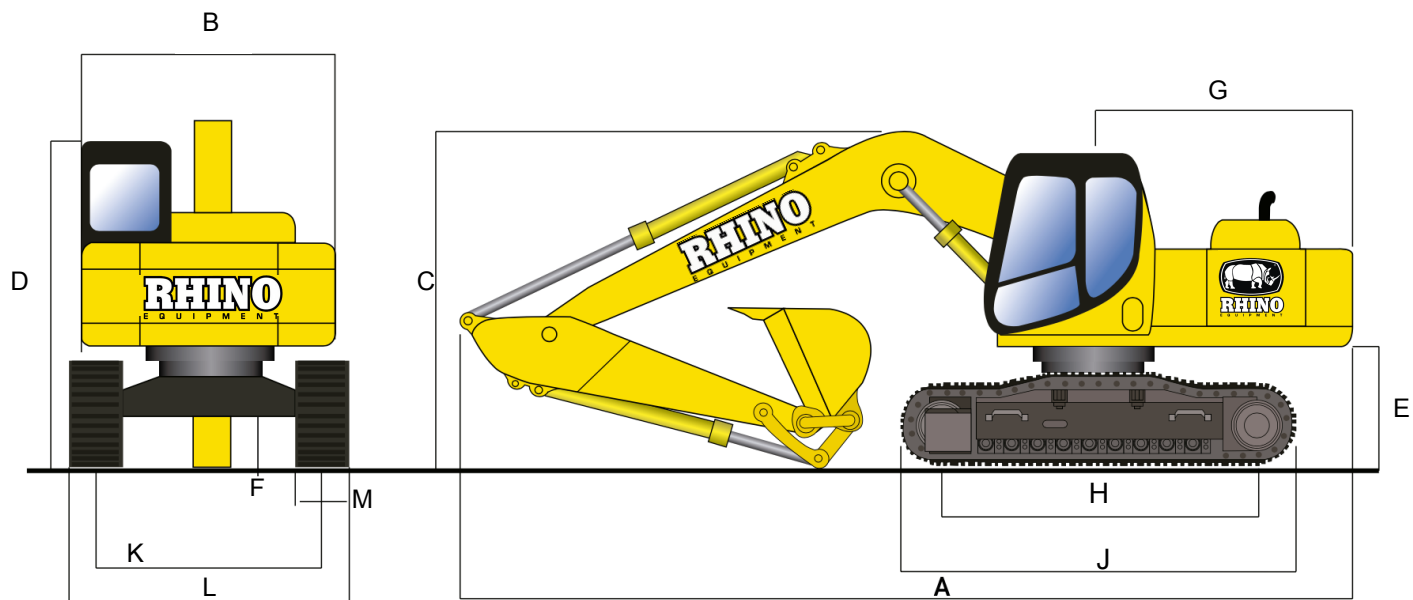

DIMENSIONES

Capacidad del Balde m ³ (cu. Yd)	1(1.3)
Fuerza de Excavación del Balde (kN)ISO (lbf)	157(35.3)
Longitud del Brazo mm (ft)	2,900(9.5)
Boom m (ft)	5.7(18.7)
A. Longitud Total mm (ft)	9,600(31.5)
B. Ancho Total mm (ft)	2,780(9.1)
C. Altura Total (Boom top) mm (ft)	3,040(10.0)
D. Altura Total (Cap top) mm (ft)	3,120(10.2)
E. Contrapeso de la Distancia al Suelo mm (ft)	1,065(3.5)
F. Min. Distancia al Suelo mm (ft)	466(1.5)
G. Radio de Giro de la Cola mm (ft)	2,720(8.9)
H. Longitud de la Oruga en el Suelo mm (ft)	3,260(10.7)
J. Longitud de las Zapatas de la Oruga mm (ft)	4,060(13.6)
K. Distancia entre Orugas mm (ft)	2,180(9.1)
L. Ancho Total con Zapatas mm (ft)	2,780(7.2)
M. Ancho de la Oruga mm (ft)	600(2)
Ancho del Marco Oscilante mm (ft)	2,700(8.9)

Especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso

ACCESORIOS

Las excavadoras Rhino pueden venir con diferentes tipos de baldes dependiendo de los requisitos de trabajo y otros aditamentos como baldes para rocas, cortadores, zanjados, motores Tier 3, Tier 4 y mucho más.

Martillo Hidráulico compatible: 1826EX



Opciones de Baldes



Martillos Hidráulicos



Zanjadoras



Barrenos

y mucho más...