



RWD315


DOZER DE RUEDAS




Más potencia y control significa más productividad



Si tiene en mente la máxima productividad, los dozers de ruedas de la serie RDL deberían estar en la parte superior de su lista. Pero no son solo sus grandes reservas de par lo que los hace tan impresionantes. El control del joystick proporciona un control suave y casi sin esfuerzo. La hidráulica Rhino detecta la carga y entrega el flujo necesario para funciones combinadas suaves y ciclos de trabajo rápidos.

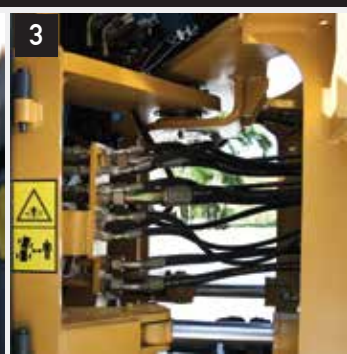

1. El panel de control proporciona acceso a la información de la máquina, y los pedales de freno y acelerador están convenientemente situados.
2. Joystick proporciona un funcionamiento cómodo, proporcionando un control suave, así.
3. Los productos de manguera de alta calidad significan menos cambios de manguera. Rhino Equipment ofrece una amplia gama de mangueras y acoplamientos de alta, media y baja presión que han sido diseñados y probados más allá de los estándares de la industria para ofrecer el máximo rendimiento y una larga vida útil.

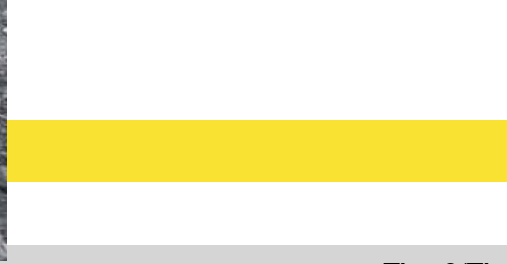

Emisiones (opcional)	Tier 2(Tier 3, Stage IIIA, Tier 4)
Cilindros	6
Desplazamiento L (cu. ñn)	10,8(659)
Potencia kW (Hp) @2,100 rpm	220(300)
Sistema de alimentación	Inyección directa
Aspiración	Turbocargado, refrigerado por agua

SISTEMA ELÉCTRICO

Baterías	24 voltios
----------	------------

TRANSMISIÓN

Tipo	Cambio rápido c
Con	
Inte	
Max	
EJE	
Fren	Pedal de freno d

Freno de parqueo	Accionado manualmente y controlado eléctricamente actúa como freno de emergencia
------------------	--

LLANTAS/RUEDAS

Tamaño (opcional)	26.5-25 / 29.5-25
-------------------	-------------------

CAPACIDADES DE COMBUSTIBLES L (gal)

Tanque de combustible	423(111)
Aceite motor	32(8)
Fluidos de transmisión	32(8)
Tanque hidráulico	300(79)
Aceite ejes (delantero y tras	51(13)

SISTEMA HIDRAÚLICO

Tipo	Bomba de engranajes, desplazamiento variable, centro cerrado
Caudal nominal L/min (gal/m)	403(106)
Presión del sistema MPa (psi)	21(3.046)



Chasis articulado, t



Radio de giro mm (ft)

3,407(11.2)

Presión del sistema MPa (psi)

17,5(2.538)

Caudal nominal L/min (gal/m)

217(57)

PESO OPERATIVO kg (lb) / optional

La información operativa se basa en una máquina con articulación identificada y equipamiento estándar, neumáticos estándar, tanque de combustible lleno y un operador de 79 kg (175 lb). Esta información se ve afectada por cambios en los neumáticos, el lastre y los diferentes implementos.

Peso base kg (lb)

26,500(58.422)



DII

ECTA mm (ft)

A.

3,710(12.1)

B.

504(1.6)

C. Distancia entre ejes

3,400(11.1)

D. Longitud

8,696(28.5)

E. Ancho total

3,099(10.1)

ESPECIFICACIONES DE LA CUCHILLA

Capacidad de cuchilla recta m3 (cu.Yd)

5,3(6.9)

Ancho cuchilla recta mm (ft)

4,500(14.7)

Altura cuchilla recta mm (ft)

500(4.9)

Profundidad de excavación cu

388(1.3)

Máx. elevación sobre el suelo

1,020(3.3)

Máx. inclinación mm (ft)

1,145(3.8)

Peso kg (lb)

3,320(7.319)

Capacidad cuchilla universal m3 (cu. Yd)

7,5(9.8)

Ancho cuchilla universal mm (ft)

4,210(13.8)

Altura cuchilla universal mm (ft)

1,290(4.2)




Profundidad de excavación cuchilla universal mm (ft)	424(1.4)
Máx. elevación sobre el suelo mm (ft)	1,010(3.3)
Máx. inclinación mm (ft)	1,120(3.7)
Capacidad cuchilla carbonera m3 (cu. Yd)	16,0(20.9)
Ancho cuchilla carbonera mm (ft)	4,805(15.8)
Altura cuchilla carbonera mm (ft)	1,845(6.1)
Profundidad de excavación cuchilla carbonera mm (ft)	473(1.6)
Máx. elevación sobre el suelo mm (ft)	1,050(3.4)
Máx. inclinación mm (ft)	1,190(3.9)



Máx. inclinación cuchilla semi-U mm (ft)	1,130(3.7)
--	------------

CUCHILLAS

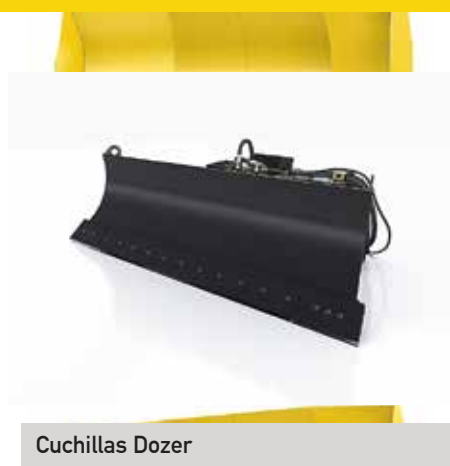

Cuchillas Dozer



Cuchillas Multi-propósito



Cuchilla de Amortiguación



Carbonera



Semi-U



Para Desechos

Las imágenes que se muestran son sólo de referencia; el producto final puede ser diferente a las mostradas.

Para más opciones contacte a su distribuidor más cercano.

Especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso