



RS60-S


MINICARGADOR



Agilidad de peso Ligero, capacidad de peso pesado.



Los Minicargadores Rhino están diseñados, y contruidos para ofrecer un rendimiento excepcional, versatilidad, facilidad de operación y excelente soporte al cliente. El RS50-S ofrece una mejor estabilidad, visibilidad y facilidad para el servicio. Ligero y ágil, pero sorprendentemente potente, este Minicargador de alta capacidad tiene el tamaño perfecto para espacios reducidos.

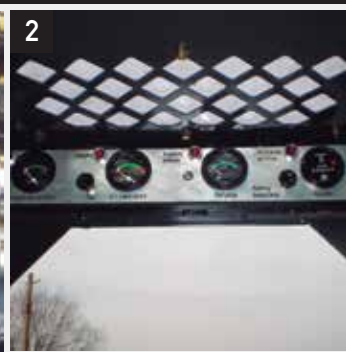

1. La cabina ofrece un entorno operativo más limpio facil de operar y con una visibilidad excelente.
2. Medidores de alta visibilidad y luces de advertencia que mantienen al operador al tanto de la información crítica del sistema.
3. Transmision de alta potencia proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción.

MOTOR		MOTOR RHINO	MOTOR KOHLER
Marca / Modelo (opcional)		Rhino RHA4C6-88C33	Kohler KDI2504TCR
Emisiones (opcional)		Tier3(Tier2, Tier4)	EPA Tier 4 Final
Desplazamiento L (cu. In)		3,47(211)	2,48(151)
Potencia kW (Hp)		65(84) @2,200 rpm	55.4 (74.3) @2,600 rpm
Par Motor Nm (ft-lb) (opcional)		350(258) @2,200rpm	221.3 (300) @1500 rpm
Caudal Nominal L/min (gpm)		69(18.2)	90(24)
Caudal Máx. Nominal L/min (gpm)		138(36.5)	135(35.6)
Aspiración		Turbocargado	Turbocargado, riel común de alta presión
Filtro de Aire		De dos etapas tipo seco con válvula de evacuación en la carcasa del filtro	De dos etapas tipo seco con válvula de evacuación en la carcasa del filtro
Presión del Sistema de Trabajo bar		235	220
Tipo de Alimentación		Diesel	Diesel
Tipo de Control		Control hidráulico por joystick	Control hidráulico por joystick
Número de Cilindros		4	4
REFRIGERACIÓN			
Controlador del Ventilador			Correa
SISTEMA DE TRANSMISIÓN			
Tipo		Motores de pistones radiales hidrostáticos, cadena de bucle continuo	
Velocidad de Desplazamiento con Ruedas 10-16.5		Adelante	Reversa
Velocidad de Desplazamiento km/h (mph)		11(7)	11(7)
Ejes		Acero endurecido con tratamiento térmico de una sola pieza, ejes forjados con lubricación por baño de aceite	
Mando Final		De alta resistencia, par de cadena libre de ajustes en cada tandem	
Frenos		Frenado dinámico de motores hidrostáticos	

Especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso

SISTEMA HIDRAÚLICO			
Presión Mpa (psi) (optional)			20(2.901)
Flujo de Energía Hidráulica kW (Hp)			27(36)
CILINDROS			
Tipo	Varillas cromadas con tratamiento térmico, pasadores de pivote de acero endurecido con bujes reemplazables		
	Calibre	Diametro	Recorrido
Cilindro de Elevación (2) mm (in)	80(3.1)	35(1.4)	680(26.8)
Cilindro de Balde (2) mm (in)	80(3.1)	35(1.4)	525(20.7)
SISTEMA ELÉCTRICO			
Voltaje			12
Capacidad de la Batería			450CCA
Alternador			50 Amp
Luces		2 frontales, 1 trasera	
CABINA			
Tipo	Cabina abierta con gatos neumáticos y pivote para el motor y mantenimiento		
RUEDAS			
Tamaño Estándar			12-16.5
CAPACIDADES DE LUBRICANTES L (gal)			
Sistema Refrigerante			10(3)
Aceite de Motor			7(2)
Cadenas (cada una)			14(3.7)
Tanque de Combustible			100(26)
Sistema Hidráulico			90(24)
PESO OPERATIVO			
Con tanque lleno, operador de 79kg (175lb) y equipo estándar			
Peso Operativo kg (lb)			3,520(7.760)

Especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso


ACCESORIOS

Los minicargadores Rhino vienen de serie con la línea hidráulica para accesorios.

Martillo hidráulico Rhino compatible: 254SK



Uñas montacarga

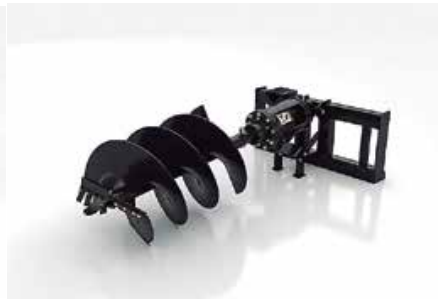


Taladros



Baldes de propósito general



Martillos hidráulicos

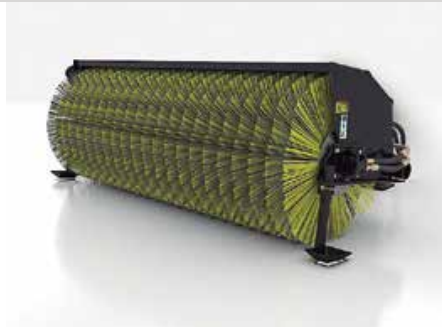


Barredoras



Cilindros compactadores.

y muchos más...

Especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso

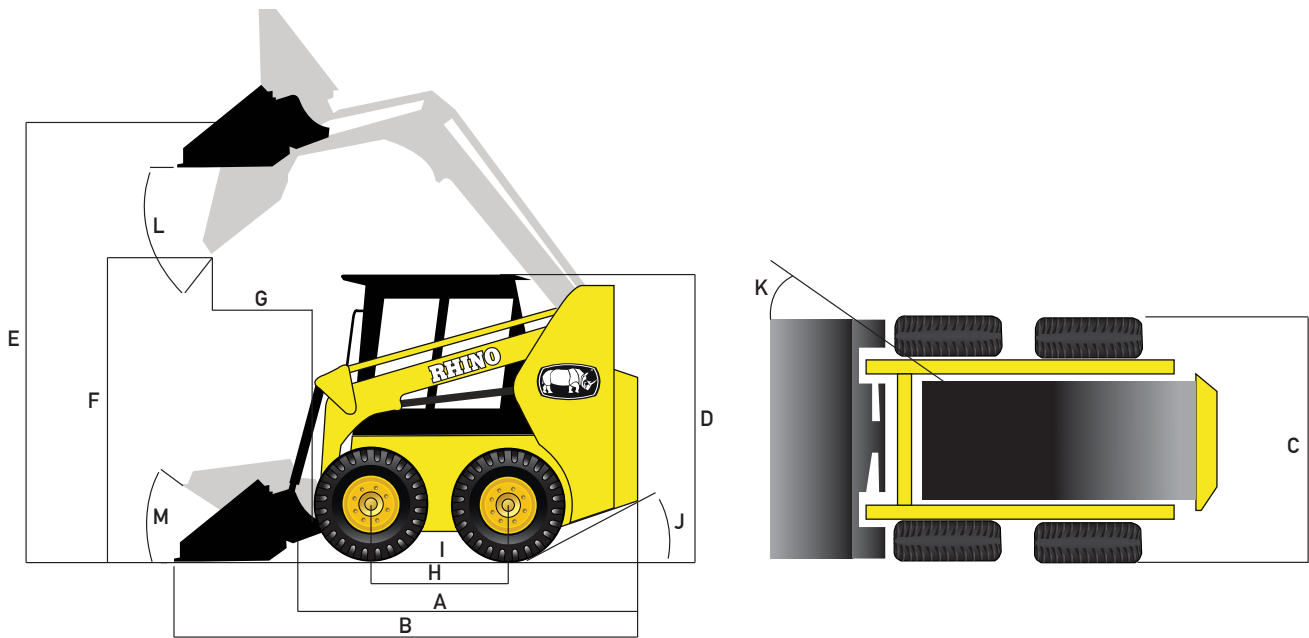

DIMENSIONES

A. Longitud sin Balde mm (ft)	3,020(9.9)
B. Longitud con Balde Estándar mm (ft)	3,539(11.6)
C. Ancho sobre las Ruedas mm (ft)	1,784(5.9)
D. Altura a la Cabina mm (ft)	2,065(6.8)
E. Altura al Pasador de Giro mm (ft)	3,165(10.4)
F. Altura de Vaciado con Balde Estándar mm (ft)	2,480(8.1)
G. Alcance de Vaciado con Balde Estándar mm (ft)	450(1.5)
H. Distancia entre Ejes mm (ft)	1,197(3.9)
I. Distancia al Suelo mm (in)	223(8.8)
J. Ángulo de Salida (°)	20
K. Radio de Giro Frontal con Balde Estándar mm (ft)	2,127(7.0)
L. Ángulo de Salida (a elevación máxima) (°)	45
M. Retracción del Balde a Nivel del Suelo (°)	31
Ancho del Balde mm (ft)	1,855(6.1)

DESEMPEÑO DE CARGA

Carga de Vuelco kg (lb)	2,206(4.863)
Capacidad de Operación Nominal con Contrapeso kg (lb)	1,300(2.866)
Capacidad del Balde m3 (cu.Yd)	0,60(0.78)

Especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso