



DISEÑADO
PARA RENDIR

IMPULSANDO
UN MAÑANA
MÁS FUERTE

PERSONAS
PRODUCTOS
SOPORTE
ALCANCE GLOBAL



CATÁLOGO DE EQUIPOS

SOLUCIONES PARA UN MUNDO REAL



MINERÍA



CONSTRUCCIÓN



DEMOLICIÓN



PAVIMENTACIÓN



AGRICULTURA



GENERACIÓN
DE ENERGÍA



GESTIÓN
DE RESIDUOS



FUERZA
AMERICANA.
IMPACTO GLOBAL.

www.rhinoequipment.us

info@rhinoequipment.us



TABLA DE CONTENIDO



CARGADORES, MOTONIVELADORAS

4



EXCAVADORAS, BULLDOZERS

5



EXCAVADORAS DE RUEDAS, RETRO - EXCAVADORAS

6



DOZERS DE RUEDAS, TIENDETUBOS, CARGADORES DE CADENAS

7



MINI CARGADORES, CAMIONES

8



PERFILADORAS, ASFALTADORAS

9



COMPACTADORES TANDEM, COMPACTADORES NEUMÁTICOS

10



COMPACTADORES DE SUELOS, VIBRO - COMPACTADORES

11



MONTACARGAS, REACH STACKERS

12



TORRES DE ILUMINACIÓN, ACCESORIOS

13



TORRE-GRÚAS, MARTILLOS HIDRÁULICOS

14



GENERADORES

15



MINERÍA

16



AGRICULTURA

17



MANIPULADOR TELESCÓPICO

18



Rhino Equipment® es el resultado de la unión de varios grupos de capital privado con más de 25 años de experiencia en la fabricación, producción y comercialización de máquinas para la construcción, demolición, minería y producción de energía con las aplicaciones y la aceptación en todo el mundo.



En nuestras plantas de ensamblaje se aplican las mejores prácticas, procesos estándares y normas mundiales para mejorar la seguridad, calidad, rapidez y costo. Esto nos permite fabricar productos con mayor eficiencia y cumplir con los plazos más eficientemente, y para tener una mejor respuesta desde el momento en que llegue un pedido hasta la entrega del producto.



Su distribuidor Rhino® le proporciona tranquilidad y confianza con piezas originales, asesoría de expertos y servicio de apoyo. Técnicos entrenados en la fábrica darán servicio a su equipo de inmediato para mantener su inversión.



Necesita adquirir equipos para cumplir con su nuevo contrato? Se siente frustrado con equipos de construcción y minería viejo e ineficientes? Ahora Rhino Equipment® puede ayudar, con nuestra nuevo programa de Financiamiento de 0% y bajos pagos mensuales. Es una gran solución para los constructores, los contratistas y los ingenieros financien y adquieran nueva tecnología productiva con una sola llamada.



Nuestras piezas genuinas Rhino® están diseñados para trabajar en perfecta armonía con su máquina para obtener un rendimiento óptimo y máxima productividad. Rhino® utiliza materiales de primera calidad y los procesos de fabricación son los más exigentes para mantener a nuestros clientes satisfechos.



Especificaciones	RWL65	RWL102	RWL132	RWL163	RWL186
Motor	4BT3.3-C	6BT5.9-C	6BTA5.9 ó QSB5.9	6CTA8.3-C215	6CTAA8.3-C
Potencia kW (hp)@rpm	74(100)2,200	87(117)2,200	97(130) / 126(169)2,200	160(215)2,200	179(240)2,200
Peso Operacional Kg (lb)	6,550(14,440)	10,200(22,487)	13,200(29,101)	16,300(35,935)	18,600(41,006)
Capacidad de Carga Kg (lb)	1,880(3,968)	3,000(6,614)	4,000(8,818)	5,000(11,023)	6,000(13,228)
Capacidad Balde m3 (cu.Yd)	1.0(1.3)	1.4(1.8)	2.0(2.6)	2.5(3.3)	3.0(3.9)
Fuerza Rompimiento kN (lb)	57(12,566)	96(21,164)	134(29,542)	150(33,069)	186(41,006)




Especificaciones	RWL235	RWL315
Motor	6CTA8.3 / 6LTAA8.9	QMS11
Potencia kW (hp)@rpm	216(290)2,200	250(335)2,100
Peso Operacional Kg (lb)	23,500(51,809)	31,500(69,446)
Capacidad de Carga Kg (lb)	7,500(16,535)	9,000(19,842)
Capacidad Balde m3 (cu.Yd)	3.5 (4.6)	4.4 (5.8)
Fuerza Rompimiento kN (lb)	220(48,502)	264(58,202)



Opciones



Desechos



Multipropósito



Montacargas

Los baldes pueden ser personalizados en función de las necesidades del cliente, tales como: baldes para materiales más ligeros, baldes 4 en 1, entre otras muchas opciones.

Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Uñas montacarga, Cabina ROPS, FOPS, A/C, Ruedas sólidas, Línea hidráulica y más...



Especificaciones	RM80	RM120	RM123	RM138
Motor	RM80-4J12T ó Cummins 4BT	RM80-4J12T ó Cummins 4BT	RD140-8A ó Cummins 6CTAA	6CTA8.3
Potencia kW (hp)@rpm	60(80)2,800	85(114)2,400	132(177)2,200	142(190)2,200
Peso Operativo Kg (lb)	6,000(13,228)	6,110(13,470)	14,500(31,967)	15,200(33,510)
Longitud mm (ft)	6,800(22.3)	6,900(22.6)	8,615(28.3)	9,140(30)
Longitud Cuchilla mm (ft)	2,200(7.2)	2,200(7.2)	3,660(12)	4,270(14)



Especificaciones	RM165	RM166
Motor	QSB6	RHCB220
Potencia kW (hp)@rpm	164(220)2,200	164(220)2,200
Peso Operativo Kg (lb)	16,400(36,156)	16,600(36,597)
Longitud mm (ft)	9,140(29.5)	8,990(29.5)
Longitud Cuchilla mm (ft)	4,320(14.2)	4,320(14.2)



Options



Cuchilla Dozer



Ripper Trasero



Cuchilla Frontal V



Escarificador Central

Las Motoniveladoras vienen de serie con ripper trasero. Pueden venir con escarificador frontal, hoja topadora frontal, escarificador central, y escarificador trasero. Así como muchas otras opciones en función de los requisitos del cliente.

Otras Opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Escarificador frontal V, Ripper trasero de 5 uñas, Ripper trasero de 3 uñas, AWD, A/C, Cabina ROPS, FOPS, y más...



Especificaciones	REX10	REX18	REX22	REX30	REX35	REX50	REX70.8	REX130
Motor	3TNV82	3TNV82A	3TNV82	4TNV88	4TNV88	4TNV94	4TNV98T	4BTAA3.9/QSF3.8
Potencia kW (hp)@rpm	13.6(18)2,200	18.4(25)2,350	20(26.8)2,200	24(32.2)2,200	25(34)2,200	36.9(50)2,200	54.3(73)2,200	86(115)2,200
Peso Operativo Kg (lb)	800(1,764)	1,760(3,880)	2,200(4,850)	3,000(6,613)	4,200(9,259)	5,710(12,588)	8,000(17,637)	13,000(28,660)
Max. Prof. Excavación mm (ft)	1,880(5.9)	1,980(6.5)	2,630(8.6)	2,990(9.8)	3,076(10.1)	3,935(12.9)	4,038(13.2)	5,500(18)
Capacidad balde m3 (cu.Yd)	0.04 (0.05)	0.04 (0.05)	0.09 (0.1)	0.17 (0.2)	0.17 (0.2)	0.28 (0.4)	0.34 (0.44)	0.53 (0.7)



Especificaciones	REX150	REX210	REX330	REX360	REX450	REX700	REX800
Motor	V3800	V50009/QSB6.7/6BTAA5.9	6BTAA5.9/6BG1TRP	6CTAA8.3-C	QSM11	QSM15	QSM15 77C/6WG1
Potencia kW (hp)@rpm	95(127)2,200	133(178)1,950	241(323)2,200	192(257)2,200	251(337)2,200	264(354)1,800	563(755)/ 377(506)
Peso Operativo Kg (lb)	15,000(33,069)	21,354(47,078)	33,000(72,753)	34,500(76,059)	45,800(100,972)	70,000(154,324)	76,500(168,653)
Max. Prof. Excavación mm (ft)	6,200(20.4)	6,515(21.4)	7,370(24.2)	7,370(24.2)	7,810(25.6)	7,185(23.6)	7,050(23.1)
Capacidad balde m3 (cu.Yd)	0.6 (0.8)	1 (1.3)	1.45 (1.9)	1.6 (2.1)	2.1 (2.7)	4 (5.2)	5(6.6)



Opciones

Las excavadoras Rhino vienen de serie con línea hidráulica para implementos. Los accesorios incluyen martillos hidráulicos, cortadoras, taladros, amoladores y muchos más.

Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3 y Tier 4, extensiones de brazo, diferentes opciones de baldes y mas...



Especificaciones	RD8	RD13	RD15	RD17	RD24
Motor	4BTA3.9	6BT5.9	RD140-8A	RH52E871	NT855/NTA855
Potencia kW (hp)@rpm	70(94)2,300	93(125)2,600	105(140)1,500	131(176)1,850	175(235) / 209(280)1,800
Peso Operativo Kg(lb)	8,480(18,695)	13,000(28,660)	15,800(34,833)	16,500(36,376)	23,450(51,698) / 30,700(67,681)
Ancho de Cuchilla mm (ft)	2,480(8.1)	3,135 (10.3)	3,200(10.5)	3,416(11.2)	3,823(12.5)



Especificaciones	RD36	RD50	RD55
Motor	NTA855	KTA19-C525	QSK19
Potencia kW (hp)@rpm	257(345)2,000	308(413)2,000	388(520)1,800
Peso Operativo Kg(lb)	35,900(79,146)	49,500(109,129)	61,500(135,584)
Ancho de Cuchilla mm (ft)	4,130(13.5)	4,314(14.2)	4,695(15.4)



Opciones



Cuchilla para Desechos



Cuchilla Semi U



Ripper Multi-uñas



Ripper de una Uña

Las cuchillas pueden ser personalizadas en función de las necesidades del cliente, tales como una hoja más grande para diferentes materiales o entre muchas otras opciones.

Otras Opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Zapatas para pantano, Hoja angular, Hoja recta, Hoja para desechos, Hoja Pat, Hoja 6 - way y más...



Excavadoras de Ruedas



Especificaciones	REX60W	REX74CW	REX75W	REX210W
Motor	Rhino A498BPG	Rhino A498BPG	Cummins QSF2.8	Cummins 6BT5.9
Potencia kW (hp)@rpm	45(60)2,500	45(60)2,500	53(71)2,200	112(150)2,200
Peso Operativo Kg (lb)	5,980(13,184)	7,400(16,314)	7,090(15,630)	20,600(45,415)
Max. Prof. Excavación mm (ft)	2,857(9.4)	2,990(9.8)	3,930(12.8)	6,330(20.8)
Capacidad balde m3 (cu.Yd)	0.2(0.3)	0.2(0.3)	0.2(0.3)	1(1.3))

Opciones



Martillos



Baldes Multi-Propósito



Cortadoras



Cuchillas Dozer

Las excavadoras Rhino pueden venir con línea hidráulica para implementos. Los accesorios incluyen: martillos hidráulicos, cortadores, y muchos más.

Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Compactadores, Cortadores, Taladros, Brazo más largo, Amoladoras, Baldes para roca y más...



Cargador



Especificaciones	RBH70
Motor	4BTA3.9
Potencia kW (hp)@rpm	82(110) / 60(80)2,200
Peso Operativo Kg (lb)	7,600(16,755)
Capacidad Carga kg (lb)	2,750(6,063)
Max. Fuerza Rompimiento kN (lb)	44(9,892)

Excavadora

Capacidad Excavación m3 (cu.Yd)	0.3(0.4)
Max. Profundidad Excavación mm (ft)	4,340(14.2)/6,000(19.7)
Max. Fuerza Excavación kN (ft)	55(12,364)
Max. Profundidad descarga mm (ft)	3,640(11.9)/4,930(16.2)
Rango de tamaño de balde mm (in)	305-813(12-32)



Options



Martillos



Baldes Multi-Propósito



Baldes 4 en 1

Las Retroexcavadoras Rhino pueden venir con línea hidráulica para implementos. Los accesorios incluyen: martillos hidráulicos, cortadores, y muchos más.

Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, balde de trabajo pesado, balde para zanjas, acoples rápidos, montacargas, cabina ROPS, FOPS, y más...

Retro-Excavadoras



Dozers de Ruedas

Especificaciones	RWD132	RWD235	RWD315
Motor	6BTA5.9	6CTA8.3/6LTAA8.9	QSM11
Potencia kW (hp) @ rpm	132(180)2,200	179/(240)/178(238)2,200/220(295)2,100	220(300)2,100
Peso operacional Kg (lb)	13,000(28,660)	21,000(46,3)/22,200(48,9)/23,000(50,7)	26,500 (58,422)
Ancho Cuchilla mm (ft)	3,300(10.8)	3,600(23)	4,500(14.7)
Capacidad Cuchilla m3 (cu. Yd)	3.0(3.9)	4.5(5.9)	5.3(6.9)

Opciones



Cuchilla para Desechos Cuchilla Semi U Ripper Multi-Uña

Las cuchillas pueden ser personalizados en función de las necesidades del cliente, tales como una hoja más grande, para materiales como nieve o entre muchos otros.

Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Cuchillas angulares, Cuchillas rectas, Cuchillas para desechos, y más ...



Cargadores de Cadenas

Especificaciones	RTL17	RTL24	RTL36
Motor	Rhino C6	Cummins NT855	Cummins NTA855
Potencia kW (hp) @ rpm	131(176)1,850	164(220)2,000	257(345)2,000
Peso Operativo Kg (lb)	20,068(44,242)	23,340(51,456)	35,750(78,815)
Capacidad Balde m3 (cu. Yd)	1.7(2.2)	2.3(3.0)	3.7(4.8)

Opciones



Waste Handling General Purpose Multi Shank Ripper

Buckets can be custom made depending on client requirements such as a bigger bucket for lighter material handling or clam buckets or among many other options.


Other Options: Tier 2, Tier 3, Tier 4 Engine, Pallet forks, Grapples, ROPS, FOPS cab, Triple Grouser Shoes, Swamp Shoes, Hydraulic Line, and more...



Tiendetubos

Especificaciones	RPL25	RPL45	RPL70
Motor	Rhino WD	Cummins NT855	Cummins NTA855
Potencia kW (hp) @ rpm	120(161)1,850	169(227)2,000	235(315)2,000
Peso Operativo Kg (lb)	22,000(48,502)	34,000(74,957)	47,500(104,720)
Capacidad de Levantamiento kg (lb)	25,000(55,116)	45,000(99,208)	70,000(154,324)

Opciones

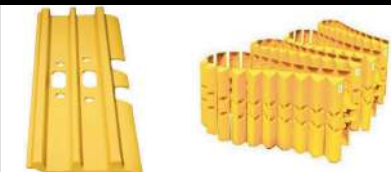

Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, Zapatas de Triple Garra, Zapatas para Pantano, Zapatas de 610 mm, Zapatas de 1.100 mm, Aire Acondicionado (A/C), ROPS/FOPS, Lubricación Centralizada y mucho más....



Especificaciones	RS50-S	RS60-S	RS70-S
Motor	Rhino A498BPG	Rhino RHA4C6-88C33/Kohler KDI2504TCR	Rhino RH4J1/ Perkins 1104C-44T
Potencia kW (hp)@rpm	45(60)2,500	65(84)2,200/55.4(74.3)2,600	85(113)2,200/74.5(99.9)2,300
Peso Operativo Kg (lb)	3,100(6,834)	3,520(7,760)	4,260(9,391)
Capacidad de Carga Kg (lb)	1,060(2,337)	1,100(2,425)	1,400(3,086)
Capacidad de Balde m3 (cu. Yd)	0.47(0.6)	0.55(0.7)	0.55(0.7)
Ruedas	10-16.5	12-16.5	12.16.5

Opciones



Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, Cabina FOPS/ROPS, Sistema de Lubricación Centralizada, Bomba de Alto Caudal, Ahoyadores, Retroexcavadora, Manipuladores de Pacas, Hoja Topadora, Hoja para Nieve, Plataformas Elevadoras, Martillos Hidráulicos, Barredoras, Cucharón para Residuos, Cucharón 4 en 1, Cucharón de Alta Descarga, Cucharón para Roca Tipo Esqueleto, Cucharón con Horquillas para Servicios Generales, Astilladora, Fresadoras en Frío, Mezcladora de Cemento, Hoja Niveladora, Pinzas, Adaptador de Enganche, Segadoras, Horquillas para Palés, Rastrillos, Rueda para Roca, Rotocultivador, Escarificador, Raspadores, Soplador de Nieve, Esparcidores, Neumáticos Macizos, Orugas con Garra, Rellenadora de Zanjas y mucho más...



Camiones de Obras



Especificaciones	RT50	RT70	RT100
Motor	QXS15	QSK23	QST30
Potencia kW (hp)@rpm	392 (526) 2,100	567 (760) 2,100	783 (1,050) 2,100
Peso Operativo Kg (lb)	35,890 (79,124)	46,000 (101,413)	69,000 (152,119)
Capacidad de Carga m3 (cu. Yd)	28.0 (36.6)	41.0 (53.6)	58.0(75.9)
Carga Útil kg (lb)	45,000 (99,208)	65,000 (143,300)	91,000 (200,621)



Camiones Articulados



Especificaciones	RADT30	RADT40	RADT60
Motor	M11	M11	QSK19
Potencia kW (hp)@rpm	330(442) 2,200	350(469) 2,400	522 (700) 2,000
Peso Operativo Kg (lb)	53,000 (116,845)	73,000 (160,937)	108,000 (238,099)
Capacidad de Carga m3 (cu. Yd)	13.9 (18.1)	18.5 (24.1)	31.0 (40.5)
Carga Útil kg (lb)	30,000(66,138)	39,000(85,980)	60,000(132,277)



Camiones Mineros



Especificaciones	RMT50	RMT55	RMT60	RMT80
Motor	Rhino WD50	Rhino WD55	Rhino WD60	Rhino T12
Potencia kW (hp)@rpm	247(331) 2,200	279(374) 2,400	309 (414) 2,100	279 (374) 2,000
Peso Operativo Kg (lb)	22,000 (48,502)	22,000 (48,502)	25,000 (55,116)	26,000 (57,320)
Capacidad de Carga m3 (cu. Yd)	25.4 (33.2)	25.4 (33.2)	27.2 (35.6)	36.4 (47.6)
Carga Útil kg (lb)	50,000(110,231)	55,000(121,254)	60,000(132,277)	80,000(176,370)



Opciones



Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Freno de motor, Lubricación central, Cámaras externas, Ruedas 16.00 R25, A/C y más ...



Perfiladoras de Asfalto

Asfaltadoras



Especificaciones	RCP500W	RCP1000W	RCP1300W	RCP2100T
Motor	Deutz F4	Rhino SC8D190G2B1	Rhino SC8D190G2B1	Cummins QSX15
Potencia kW (hp)@rpm	46(62)2,200	140(188)2,200	140(188)2,200	447(599)2,100
Peso Operativo Kg (lb)	4,800(10,582)	15,500(34,172)	15,800(34,833)	32,500(71,650)
Ancho de Fresado mm (in)	500(19.7)	1,000(39.4)	1,300(51.2)	2,100(82.7)
Profundidad de Fresado mm (in)	60(2.4)	150(5.9)	120(4.7)	320(12.6)

Opciones



Tambor de Fresado de Potencia



Tambor de Fresado Fino

Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tambor de fresado de potencia, Tambor de fresado fino, Tambor de fresado pequeño, Auto-nivelador, Lubricación central, 4WD, y más ...



Especificaciones	RAP45T	RAP70T	RAP75T	RAP45W	RAP60W
Motor	Rhino 4J	Deutz BF	Rhino SC	Rhino 4J	Cummins QSB3.9 / QSB5.9
Potencia kW (hp)@rpm	55(74) 2,000	112(150) 2,300	174(233) 2,300	55(74) 2,000	75(100) 2,200
Peso Operativo kg (lb)	11,000 (24,251)	19,500 (42,990)	25,000 (55,116)	11,000 (24,251)	14,500 (31,967)
Min. Ancho Asfaltación mm (ft)	2,500(8.2)	3,000(9.8)	3,000(9.8)	2,500(8.2)	2,800(9.2)
Max. Ancho Asfaltación mm (ft)	4,500(14.8)	7,000(23.0)	7,500(24.6)	4,500(14.8)	6,000(19.7)

Opciones



Orugas de Goma



Orugas Metálicas



Extensiones de Reglón

Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Reglón con sistema de calor infrarojo, Reglón con extensión hidráulica, Auto - Niveladores, Oruga Metálica y más ...







Especificaciones	RCT10H	RCT15H	RCT30H
Motor	XR420CC	627CC	Rhino CZ380Q
Potencia kW (hp)	13,5 (18)	17 (23)	26,5 (35.5)
Peso Operativo Kg (lb)	1,000 (2,204)	1,500 (3,306)	3,000 (6,614)
Ancho de tambor mm (ft)	800 (2.6)	900 (2.9)	1,250 (4.1)
Fuerza de Exitación kN (lb)	25 (5,620)	30 (6,744)	60 (13,489)
Frecuencia Vibración Hz (vpm)	70 (4,200)	65 (3,900)	50 (3,000)



Especificaciones	RCT40H	RCT60H	RCT80H
Motor	Rhino ZN390Q	Rhino ZN390Q	4BTA3.9
Potencia kW (hp)	33,6 (45.7)	34 (45)	93 (125)
Peso Operativo Kg (lb)	4,000 (8,819)	6,000 (13,228)	8,000 (17,637)/8,900 (19,622)
Ancho de tambor mm (ft)	1,400 (4.5)	1,350 (4.4)	1,870 (6.1)
Fuerza de Exitación kN (lb)	39 (8,768)	60 (13,489)	180 (40,466)
Frecuencia Vibración Hz (vpm)	50 (3,000)	50 (3,000)	50 (3,000)



Especificaciones	RCT100H	RCT120H	RCT14H3
Motor	4BTA3.9	4BTA3.9	6BTAA
Potencia kW (hp)	93 (125)	93 (125)	110 (148)
Peso Operativo Kg (lb)	10,000 (22,046)	12,000 (26,455)	14,000 (30,865)
Ancho de tambor mm (ft)	2,130 (7.0)	2,130 (7.0)	2,130 (7.0)
Fuerza de Exitación kN (lb)	230 (51,706)	230 (51,706)	350 (78,683)
Frecuencia Vibración Hz (vpm)	50 (3,000)	50 (3,000)	55 (3,300)

Opciones



Sistema de Agua a Presión




Cortador

Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Cabina ROPS/FOPS, Sistema de agua a presión, Kit anticongelante para tanques de agua y más ...



Especificaciones	RPR109	RPR1611	RPR2011
Motor	4BT3.9/6BT5.9	4BT5.9	6BTA5.9
Potencia kW (hp)@rpm	73.5(98.5)/2,400	110(148)/2,400	125(170)/2,400
Min. Peso Operativo Kg (lb)	10,000(22,046)	16,000(35,274)	20,000(44,092)
Max. Peso Operativo Kg (lb)	16,000(35,274)	26,000(57,320)	30,000(66,139)
Volumen de Lastre m3 (cu. Ft)	3.9(138)	3.2(113)	3.2(113)

Opciones



Sistema de Agua a Presión


Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Cabina ROPS/FOPS, Sistema de agua a presión, kit anticongelante para el tanque del agua y mas...





Especificaciones	RSC220	RSC223	RSC226	RSC228	RSC230	RSC233
Motor	RSC8DK20	RSC8DK23	RSC9DK26	RSC9DK26	RSC9DK30	QSM11
Potencia kW (hp)@rpm	147(197)2,200	147(197)2,200	192(257)2,200	192(257)2,200	250(335)2,200	250(335)2,200
Peso Operativo Kg (lb)	20,000(44,092)	23,000(50,706)	26,000(57,320)	28,000(61,729)	30,000(66,139)	33,000(72,753)
Diámetro del Cilindro mm (ft)	1,500(4.9)	1,500(4.9)	1,620(5.3)	1,620(5.3)	1,620(5.3)	1,620(5.3)

Opciones



Cuchilla para Desechos



Cuchilla Semi U



Ruedas para Compactación de Basuras

Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Cabina ROPS, FOPS, Camaras externas, Cilindro de inclinación de la cuchilla, A/C, Cuchilla Semi U, Ruedas compactadoras de Suelos, Cuchillas para Rellenos Sanitarios, Cuchillas para Carbón y más ...



Compactadores de Suelos




Especificaciones	RC30	RC70	RC80	RC100	RC120
Motor	Rhino ZN	Rhino A4	4BT ó Rhino A4	4BT/6BT ó Rhino A4	4BT/6BT ó Rhino A4
Potencia kW (hp)@rpm	22 (30)2,600	42(56)2,500	42/80 (56/107)2,300	77/110 (103/148)2,300	77/110 (103/148)2,300
Peso Operativo kg (lb)	3,000 (6,614)	7,000 (15,432)	8,000 (17,637)	10,200 (22,487)	12,000 (26,455)
Ancho de tambor mm (ft)	1,200 (3.9)	1,700 (5.6)	1,700 (5.6)	2,100 (6.9)	2,100 (6.9)
Fuerza línea estática N/cm (lb/in)	114 (65)	215 (123)	226 (129)	242 (138)	303 (173)
Peso estático tambor Kg (lb)	1,510 (3,329)	4,900 (10,803)	3,900 (8,598)	4,850 (10,692)	6,500 (14,330)



Especificaciones	RC140	RC160	RC180	RC200
Motor	6BT5	6BT5	6BT5	6BT5
Potencia kW (hp)@rpm	110 (148)2,300	110(148)2,300	132 (177)2,300	132 (177)2,300
Peso Operativo kg (lb)	14,000 (30,865)	16,000 (35,274)	18,000 (39,683)	20,000 (44,092)
Ancho de tambor mm (ft)	2,100 (6.9)	2,100 (6.9)	2,100 (6.9)	2,100 (6.9)
Fuerza línea estática N/cm (lb/in)	373 (213)	457 (261)	470 (268)	500 (286)
Peso estático tambor Kg (lb)	8,500 (18,739)	8,500 (18,739)	9,500 (20,944)	10,500 (23,149)



Opciones

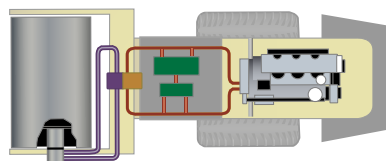

Propulsión en el Tambor



Tambor de Pisones

Otras opciones: Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, Cabina ROPS, FOPS, Sistema de agua a presión, sistema de propulsión en el tambor, hoja topadora, Sistema de tanque de agua, Ruedas para asfalto, Lubricación central, y más ...

Vibro-Compactadores



Montacargas



Especificaciones	RFL200DT	RFL250DT	RFL300DT	RFL400DT	RFL500DT	RFL700DT	RFL1000DT
Capacidad de Carga kg(lb)	2,000 (4,409)	2,500 (5,512)	3,000 (6,614)	4,000 (8,818)	5,000 (11,023)	7,000 (15,432)	10,000 (22,046)
Alimentación	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Potencia kW(hp)	39 (52.3)	39 (52.3)	42 (56.3)	45 (60.3)	59 (79.1)	81 (108.6)	81 (108.6)
Altura de Elevación mm (in)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)
Radio de Giro mm(in)	2,450 (96.5)	2,500 (98.4)	2,500 (98.4)	2,720 (107.1)	3,000 (118.1)	3,450 (135.8)	3,900 (153.5)



Especificaciones	RFL1200DT	RFL1500DT	RFL1600DT	RFL2000DT	RFL2500DT	RFL3000DT
Capacidad de Carga kg(lb)	12,000 (26,455)	15,000 (33,069)	16,000 (35,274)	20,000 (44,092)	25,000 (55,116)	30,000 (66,139)
Alimentación	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Potencia kW(hp)	97 (130)	142 (190)	142 (190)	160 (215)	179 (240)	191 (256)
Altura de Elevación mm (in)	3,000 (118.1)	3,500 (137.8)	3,500 (137.8)	3,500 (137.8)	3,500 (137.8)	3,500 (137.8)
Radio de Giro mm(in)	4,200 (165.4)	5,800 (228.3)	5,800 (228.3)	6,250 (246.1)	6,700 (263.8)	7,260 (285.8)



Especificaciones	RFL3500DT	RFL4500DT
Capacidad de Carga kg(lb)	35,000 (77,162)	45,000 (99,208)
Alimentación	Diesel	Diesel
Potencia kW(hp)	191 (256)	250 (335)
Altura de Elevación mm (in)	3,500 (137.8)	4,000 (157.5)
Radio de Giro mm(in)	7,260 (285.8)	8,600 (338.6)



Especificaciones	RFL200LPG	RFL300LPG	RFL350LPG
Capacidad de Carga kg(lb)	2,000 (4,409)	3,000 (6,614)	3,500 (7,716)
Alimentación	Gasoline/LPG	Gasoline/LPG	Gasoline/LPG
Potencia kW(hp)	41 (55.0)	41 (55.0)	41 (55.0)
Altura de Elevación mm (in)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)
Radio de Giro mm(in)	2,400 (94.5)	2,550 (100.4)	2,575 (101.4)



Especificaciones	RFL200E	RFL300E	RFL350E
Capacidad de Carga kg(lb)	2,000 (4,409)	3,000 (6,614)	3,500 (7,716)
Alimentación	Battery / Electric	Battery / Electric	Battery / Electric
Potencia kW(hp)	500 (19.7)	500 (19.7)	500 (19.7)
Altura de Elevación mm (in)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)
Radio de Giro mm(in)	2,200 (86.6)	2,350 (92.5)	2,400 (94.5)

Reach Stacker



Especificaciones	RRS4500
Capacidad de Carga kg(lb)	45,000 (99,208)
Alimentación	Diesel
Velocidad de elevación (con/sin carga) mm/s (in/s)	104/60 (4/2)
Altura de Elevación mm (in)	15,100 (594)
Radio de Giro mm(in)	8,200 (323)



Opciones

Motores Tier 2, Tier 3, Tier 4, llantas sólidas, llantas semi-neumáticas, side shifter, altura variable del mástil, diferentes plataformas, implementos frontales y de horquilla, A/C, y mucho más...



Torres de Iluminación

Accesorios



Especificaciones	RLT4000M	RLT4000H	RLT4X150 Solar
Numero y Potencia de Bombillas	4x1000W	4x1000W	4x150W
Altura del Mástil (Extendido) m (ft)	7.5(24.6)	9(29.5)	9(29.5)
Modo de extensión de Mástil	Manual Operation	Hydraulic	Hydraulic
Capacidad del Tanque L (gal)	100(26.4)	75(19.8)	N/A
Peso Operativo kg (lb)	740(1,631)	1,148(2,531)	1,950(4,299)



Opciones



Bombillas Estándar



LED

Rhino Equipment ofrece soluciones de iluminación perfectas para hacer frente a sus necesidades. Confiables, con un rendimiento excepcional de la lámpara, diseños modulares y flexibles que le permiten adaptarla al lugar de trabajo; disponibles con motores Tier 2, Tier 3 y Tier 4 y muchas mas opciones.



Montacargas



Cortadores



Baldes



Barredoras



Taladros



Brazo Excavador



Grapples



Zanjadoras

... y muchos más
Contacte a su distribuidor más cercano



Torre - Grúas

Martillos

Specificaciones	RTC-2325	RTC-4708	RTC-4807
Alcance m (ft)	25 (82)	47 (154)	48 (157)
Capacidad tons@mts (lb@ft)	0.8@25-2@11.7 (1,764@82-4,000@38.4)	0.8@47 - 4@12.3 (1,764@154-8,000@40.4)	0.71@48 - 4@10.7 (1,565@157.5-8,000@35.1)
Max. capacidad tons (lb)	2 (4,000)	4 (8,000)	4 (8,000)
Altura estándar mts(ft)	23 (75.5)	28.3 (92.8)	29.7 (97.4)
Max. Altura m (ft)	35 (114.8)	120 (393.7)	120 (393.7)

Specificaciones	RTC5013	RTC-5512	RTC-6014
Alcance m (ft)	50 (164)	55 (180)	60 (196.9)
Capacidad tons@mts (lb@ft)	1.3@50 - 6@13.7 (2,866@164-12,000@45)	1.2@55 - 8@11.2 (2,646@180.4-16,000@37)	1.4@60 - 8@15 (3,087@197-16,000@49)
Max. capacidad tons (lb)	6 (12,000)	8 (16,000)	8 (16,000)
Altura estándar mts(ft)	40 (131.2)	46 (150.9)	46 (151.6)
Max. Altura m (ft)	140 (459.3)	150 (492.1)	161 (528.2)

Specificaciones	RTC-6014B	RTC-6516	RTCE-5012T
Alcance m (ft)	60 (197)	65 (213)	N/A
Capacidad tons@mts (lb@ft)	1.4@60 - 10@11.7 (3,087@197-20,000@38)	1.6@65 - 10@15 (3,527@213-20,000@49)	2 (4,000)
Max. capacidad tons (lb)	10 (20,000)	10 (20,000)	2 (4,000)
Altura estándar mts(ft)	46.2 (151.6)	46.2 (151.6)	50 (164.0)
Max. Altura m (ft)	200 (656.2)	200 (656.2)	300 (984.3)

Opciones




Baldes para concreto, Montacargas, Módulos de extensión, Plataformas, Pinzas, y muchos mas...

Specificaciones	254SK	47SK-47BE	714BE	1826EX
Clase de equipo tons (lb)	2.5-4.5 (5,512-9,921)	4.0-7.0 (8,819-15,432)	7.0-14 (15,432-30,865)	18-26 (39,683-57,320)
Peso Operativo Kg (lb)	150 (331)	275 (606)	500 (1,102)	1,740 (3,836)
Altura mm (ft)	1,342 (4.4)	1,600 (5.2)	2,101 (6.9)	2,327 (7.6)
Presión Operativa bar (psi)	90-120 (1,305-1,740)	95-130 (1,378-1,885)	130-150 (1,885-2,176)	160-180 (2,321-2,611)
Rango de Impacto bpm	600-1,100	500-900	400-800	400-500
Diámetro Manguera mm (in)	12.7 (0.5)	12.7 (0.5)	19.05 (0.75)	25.4 (1.0)

Specificaciones	2735EX	3255EX
Clase de equipo tons (lb)	27-35 (59,525-77,162)	32-55 (70,547-121,254)
Peso Operativo Kg (lb)	2,420 (5,335)	3,020 (6,658)
Altura mm (ft)	2,500 (8.2)	2,740 (9.0)
Presión Operativa bar (psi)	160-180 (2,321-2,611)	160-180 (2,321-2,611)
Rango de Impacto bpm	300-450	250-400
Diámetro Manguera mm (in)	25.4 (1.0)	31.7 (1.25)



Opciones



Puntas



Kit Acuático

Punta tipo lápiz, punta cincel, Kit para trabajo bajo el agua y más...

**50Hz****60Hz****50Hz****60Hz**

Modelo	Max. Potencia (kw)	Modelo	Max. Potencia (kw)	Modelo	Max. Potencia (kw)	Modelo	Max. Potencia (kw)
RG25-1	26	RG25-2	30	RG9-1	9.3	RG10-2	11.4
RG40-1	40	RG38-2	45	RG13-1	13.3	RG14-2	15.9
RG60-1	55	RG60-2	65	RG20-1	20.3	RG20-2	23.9
RG100-1	100	RG100-2	115	RG27-1	27	RG28-2	32.6
RG115-1	110	RG120-2	132	RG30-1	30.4	RG30-2	35.4
RG140-1	132	RG125-2	140	RG45-1	45.6	RG50-2	53.9
RG180-1	180	RG175-2	207	RG60-1	59.3	RG60-2	67.5
RG220-1	207	RG200-2	230	RG65-1	64.3	RG65-2	75.5
RG250-1	243	RG250-2	265	RG80-1	79.1	RG80-2	90.2
RG260-1	254	RG280-2	317	RG100-1	99.5	RG100-2	111
RG265-1	257	RG320-2	347	RG136-1	133.5	RG135-2	147
RG300-1	291	RG350-2	399	RG150-1	143	RG140-2	155.3
RG312-1	321	RG385-2	448	RG185-1	175.5	RG150-2	163.4
RG320-1	310	RG460-2	511	RG200-1	199	RG180-2	196.3
RG350-1	343	RG515-2	563	RG230-1	217	RG200-2	220
RG365-1	351	RG550-2	605	RG250-1	239	RG215-2	235
RG375-1	407	RG600-2	658	RG350-1	349	RG350-2	381
RG400-1	369	RG700-2	747	RG400-1	392	RG400-2	435
RG450-1	448	RG825-2	895	RG450-1	435	RG450-2	490
RG500-1	504	RG935-2	1007	RG500-1	478	RG500-2	543
RG580-1	575	RG1035-2	1112	RG600-1	574	RG550-2	598
RG585-1	555	RG1140-2	1220	RG650-1	609	RG600-2	652
RG625-1	610	RG1265-2	1380	RG730-1	685	RG675-2	715
RG780-1	731	RG2000-2	2500	RG800-1	760	RG750-2	795
RG800-1	789	Monofásicos		RG850-1	787	RG780-2	821
RG900-1	895	RG25-2SC	30	RG905-1	839	RG880-2	924
RG1000-1	970	RG38-2SC	45	RG1022-1	947	RG1100-2	1166
RG1125-1	1089	RG55-2SC	65	RG1253-1	1166	RG1200-2	1263
RG1250-1	1227	Motor RHINO		RG1364-1	1263	RG1325-2	1395
RG1400-1	1429	RG16-R	20	RG1505-1	1395	RG1500-2	1875
RG1900-1	1790	RG20-R	25	RG1705-1	1579		
RG2000-1	1915			RG1752-1	1607		
				RG1844-1	1690		
				RG2058-1	1886		

Opciones

Panel de Control



Automatic Transfer Switch

Otras opciones: Compuesto por motor Cummins, Perkins, o Rhino, Alternador Stamford, Maratón, o Rhino, sistema de panel de control, arranque por llave, panel digital de inicio automático, tanque de combustible con autonomía de 8 horas o mas si el cliente lo requiere, tipo abierto o tipo silencioso y más ...



Perforadoras Frontales



Especificaciones	RFD1X-2045	RFD1X-2050	RFD1X-2060	RFD1X-2565	RFD1X-3570	RFD1X-3068	RFD1X-4010
Motor	RFD50T/4TNV94L	RFD65T/B3.3T	RFD67T/B3.3T	RFD67T/B3.3T	RFD97T/QSB4.5	RFD56T/4TNV98T	RFD97T/BF4M
Motor Electrico kW (hp)	55 (74)	55 (74)	55 (74)	55 (74)	2x55 (74)	55 (74)	75 (101)
Potencia Perforación kW (hp)	18 (24)	18 (24)	24 (32)	24 (32)	25 (33)	18 (24)	18 (24)
Diesel Motor kW (hp)	49 (66)	65 (87)	67 (90)	67 (90)	97 (130)	56 (75)	97 (130)
Min. Área Cobertura m	2.0 x 2.0	2.3 x 2.3	5.3 x 5.7	2.5 x 2.5	3.0 x 3.0	3.0 x 3.0	4.5 x 4.5
Max. Área Cobertura m	5.0 x 4.5	5.5 x 4.5	6.5 x 6.1	6.5 x 6.0	7.0 x 6.5	6.8 x 6.7	10.0 x 13.0



Especificaciones	RFD1X-4511	RFD2X-4070	RFD2X-4590	RFD2X-5012	RFD3X-6017	RFD2XD-5015
Motor	RFD119T/BF4M1013FC	RFD97T/WP4G120E310	RFD164T/QSB5.9	RFD208T/QSB6.7	RFD209T/6CTA8.3	RFD119T/BF4M
Motor Electrico kW (hp)	95 (127)	2x55 (74)	110 (148)	150 (201)	3x55 (74)	2x55 (74)
Potencia Perforación kW (hp)	22 (30)	18 (24)	18 (24)	22 (30)	18 (24)	22 (30)
Diesel Motor kW (hp)	119 (160)	97 (130)	164 (220)	208 (280)	209 (280)	119 (160)
Min. Área Cobertura m	4.5 x 4.5	4.0 x 4.0	4.5 x 4.5	5.0 x 5.0	6.9 x 5.5	5.0 x 5.0
Max. Área Cobertura m	11.9 x 16.0	7.0 x 6.7	13.8 x 9.7	12.0 x 8.6	17.5 x 13.0	15.9 x 12.0



Especificaciones	RWD132M	RWD235M	RWD315M
Motor	6BTA5.9	6LTAA8.9-C295	M11-C
Potencia de Motor kW (hp)	132 (177)	220 (295)	250 (335)
Peso Operacional kg (lb)	13,000 (28,660)	21,000 (46,297)	34,500 (76,059)
Capacidad de la Hoja m3 (cu. yd)	3.0 (3.9)	4.5 (5.9)	5.3 (6.9)
Altura total mm (ft)	2,800 (9.19)	2,800 (9.19)	2,800 (9.19)



Especificaciones	RMWL-308E	RMWL-103	RMWL-305	RMWL-400	RMWL-500	RMWL-600
Motor	RMWL700E	RMWL92.5T/TAD850VE	RMWL179T/TAD850VE	RHINO	RMWL262T/TAD853	RMWL 290T/TAD1350VE
Potencia de Motor kW (hp)	340 (456)	93 (125)	179 (240)	235 (315)	252 (338)	290 (389)
Capacidad de carga kg (lb)	7,000 (15,432)	2,000 (4,409)	7,000 (15,432)	9,500 (20,943)	10,000 (22,046)	15,000 (33,069)
Capacidad de Balde m3 (cu. yd)	3.5 (4.6)	1.0 (1.3)	3.5 (4.6)	4.0 (5.2)	5.0 (6.5)	6.0 (7.8)
Peso Operacional kg (lb)	22,000 (48,502)	7,200 (15,873)	19,250 (42,439)	28,500 (62,832)	28,500 (62,832)	38,000 (83,776)
Fuerza de Ruptura kN	175.9	117.9	175.9	188.3	188.3	228.4



Especificaciones	RMU-T20	RMU-T30	RMU-T45
Motor	RMUT256T/TAD853VE	RMUT329T/TAD1352VE	RTM630A/TAD1651VE
Potencia de Motor kW (hp)	256 (343)	329 (441)	469 (629)
Peso Operacional kg (lb)	22,600 (49,824)	31,000 (68,343)	40,100 (88,405)
Capacidad de Carga kg (lb)	20,000 (44,093)	30,000 (66,139)	45,000 (99,208)
Capacidad de la Tolva m3 (cu. yd)	10.0 (13.1)	15.0 (19.6)	21.5 (28.1)

Wheel Dozers Subterráneos

Cargadores Subterráneos

Camiones Subterráneos



Especificaciones	RBR-125	RBR-135	RBR-168	RBR-154	RBR-156	RBR-210
Motor	RBR64T/4BTA 3.9	RBR60T/QSF2.8	RBR134T/QSB4.5	RBR67T/QSF3.8	RBR71T/QSF3.8	RBR100T/QSF3.8
Potencia de motor kW (hp)	64 (86)	60 (80)	134 (180)	80 (107)	85 (114)	91 (122)
Potencia del Taladro kW (hp)	15 (21)	8 (11)	8 (11)	27 (36)	32 (43)	40 (54)
Peso Operacional kg (lb)	12,965 (28.582)	13,500 (29.762)	16,800 (37.037)	15,400 (33.951)	15,600 (34.392)	21,000 (46.297)
Min. Área Cobertura m	2.8 x 2.8	3.5 x 3.0	4.5 x 4.5	7.1 x 6.7	8.0 x 7.6	11.4 x 8.7
Max. Área Cobertura m	5.1 x 5.6	6.0 x 6.0	6.3 x 7.6	10.0 x 9.7	13.0 x 10.5	16.0 x 12.5



Especificaciones	RUS600	RUS800
Motor	RUS67/4TNV98	RUS65/4TNV98CT
Potencia del motor kW (hp)	67 (90)	70 (94)
Alcance vertical mm (ft)	6,022 (19.75)	8,035 (26.36)
Peso Operacional kg (lb)	9,500 (20.943)	10,500 (23.148)
Altura máx. Escalado mm (ft)	6,035 (19.79)	8,040 (26.37)
Alcance horizontal máximo mm (ft)	5,248 (17.21)	5,235 (17.17)



Especificaciones	RSD150
Motor	RSD242/QSB6.7
Potencia del motor kW (hp)	268 (359)
Potencia del Taladro kW (hp)	20 (27)
Profundidad de Perforación mm (ft)	28,000 (91.86)
Peso Operacional kg (lb)	15,000 (33.069)
Altura Máx. Total de la alimentación vertical mm (ft)	7,177 (23.54)



Especificaciones	RCRUSH400
Motor	Cummins
Capacidad de Producción t/h	300 – 400
Peso de la Trituradora. Tons (lb)	29 (58.000)
Capacidad del Balde m3 (cu.yd)	3.2 (4.2)
Altura de Alimentación mm (ft)	4,900 (16.07)
Potencia del motor kW (hp)	328 (440)



Especificaciones	RHSCR-2040
Motor	6CTA8.3
Capacidad de Producción t/h	200 – 400
Peso Operacional tons (lb)	68 (149.914)
Tamaño del Malla mm	5 – 100
Altura de Alimentación mm (ft)	4,600 (15.09)
Potencia del Motor kW (hp)	120 (161)



Especificaciones	RCW1015T	RCW1520T	RCW2030T
Capacidad de Producción t/h	10 – 15	15 – 20	20 – 30
Potencia del Motor kW (hp)	160 (215)	200 (268)	358 (480)
Longitud de la placa de cadena mm (ft)	4,000 (13.12)	4,500 (14.76)	4,000 (13.12)
Ancho de la placa de cadena mm (ft)	1,300 (4.26)	1,400 (4.59)	1,300 (4.26)
Tamaño de la entrada de alimentación mm	1.300 x 600	1.400 x 600	1.300 x 560



Especificaciones	RWCW-180	RWCW-190
Potencia del Motor kW (hp)	234 (315)	413/416 (554/558)
Ancho de corte mm (ft)	2,350 (7.70)	3,100 (10.17)
Velocidad de trabajo km/h (mph)	0-3.0 (0-1.86)	0-3.0 (0-1.86)
Potencia del Cabezal kW (hp)	330 (443)	360 (483)
Peso operacional kg (lb)	18,000 (39.683)	19,000 (41.887)



Especificaciones	RTH23-3	RTH23-3.5	RTH35-3.5	RTH23-4
Motor	YN38GBZ	YN38GBZ	YCD4M22T-105	YCD4J22T-115
Potencia del Motor kW (hp)	76 (103)	76 (103)	77.3 (103)	55 (74)
Altura de Elevación mm (ft)	7,000 (22.97)	7,000 (22.97)	10,600 (34.78)	7,000 (22.97)
Capacidad Nominal kg (lb)	3,000 (6.610)	3,500 (7.720)	3,500 (7.720)	4,000 (8.820)
Max. Alcance m (ft)	3.2 (10.5)	3.2 (10.5)	5.7 (18.7)	3.2 (10.5)
Neumáticos	16/70-20 (Pneumatic)	16/70-20 (Pneumatic)	16/70-20 (Pneumatic)	400/70-24 (Tubeless)



Especificaciones	RTH32-4	RTH45-4	RTH57-4	RTH32-5
Motor	YCD4J22T-115	YCD4J22T-115	YCD4J22T-115	YCD4J22T-125
Potencia del Motor kW (hp)	85 (114)	85 (114)	85 (114)	91 (122)
Altura de Elevación mm (ft)	9,800 (32.15)	13,800 (45.28)	17,600 (57.74)	9,800 (32.15)
Capacidad Nominal kg (lb)	4,000 (8.820)	4,000 (8.820)	4,000 (8.820)	5,000 (11.023)
Max. Alcance m (ft)	6.1 (20)	7.0 (23)	12.0 (39.4)	5.0 (16.4)
Neumáticos	400/70-24 (Tubeless)	440/80-24 (Tubeless)	440/80-24 (Tubeless)	16/70-24 (Semi-Solid)



Especificaciones	RTH45-5	RTH57-5	RTH57-6
Motor	YCD4J22T-125	YCD4J22T-125	4BT3.9-C125
Potencia del Motor kW (hp)	91 (122)	91 (122)	110 (150)
Altura de Elevación mm (ft)	13,800 (45.28)	17,550 (57.58)	17,600 (57.74)
Capacidad Nominal kg (lb)	5,000 (11.023)	5,000 (11.023)	6,000 (13.228)
Max. Alcance m (ft)	8.0 (26.3)	11.2 (36.8)	12.0 (39.4)
Neumáticos	440/80-24 (Tubeless)	440/80-24 (Tubeless)	17.5-25 (Tubeless)



DISEÑADOS
PARA RENDIR

SOLUCIONES GLOBALES IMPACTO LOCAL

En Rhino Equipment, proporcionamos maquinaria confiable, soluciones innovadoras y un soporte dedicado para ayudar a nuestros clientes a construir, mover y hacer crecer un futuro más fuerte.



MAQUINARIA
DE CALIDAD



SOCIOS
CONFIABLES



SOPORTE
EXPERTO



UN MAÑANA
MÁS FUERTE



PRESENCIA EN:

+80 PAÍSES

33 LÍNEAS DE PRODUCTOS

+160 MODELOS

+25 ACCESORIOS

PERSONAS. PROYECTOS. PROGRESO.



FUERZA
AMERICANA.
IMPACTO GLOBAL.



www.rhinoequipment.us



info@rhinoequipment.us



+1 (305) 677-4700



Florida, USA

SÍGUENOS EN



VISITA NUESTRO SITIO WEB