

REX230

EXCAVADORA

RHINO®
EQUIPMENT



Precisión sin precedentes y facilidad de operación

Esta excavadora Rhino está cargada de mejoras que no sólo aumentan la productividad y el tiempo de actividad, tambien reducen los costos operativos diarios. Tambien viene equipada con sistema de enfriamiento de alta eficiencia, monitor multifunción, y modos de excavación para más productividad.








1. El sistema de climatización ajustable estilo automóvil ayuda a mantener el cristal claro y la cabina confortable.
2. Monitor LCD proporciona acceso intuitivo a una gran cantidad de información y funciones.
3. La comoda ubicación de las palancas de operación proporcionan un control preciso suave con menos movimiento o esfuerzo.


MOTOR	
Modelo del motor	Kubota V5009 · Serie 09
Emisiones	EPA Tier 4 · Euro 5
Tipo	4 T, enfriado por agua
Diámetro y carrera mm (in)	110 x 132(4.331 x 5.197)
Cilindrada L (cu.in)	5.017(306.2)
Aspiración	Turbo, pos enfriador
Postratamiento	DOC + DPF
Potencia nominal kW (hp) @2,200	129.4(173.5)
Potencia bruta intermitente kW (hp) @2,200	131.3(176.1)
Torque máximo N·m (lb-ft) @1,400	850(627)
Sistema de combustible	Riel común, inyección directa
Peso en seco kg (lb)	652(1,437)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad del balde m3 (cu.yd)	1.1(1.44)
Velocidad de giro rpm	11 - 13
Pendiente superable ° (%)	30(58)
Fuerza máx. de excavación del balde kN (lbf)	170(38,217)
Fuerza máx. de excavación del brazo kN (lbf)	99(22,260)
Presión del sistema hidráulico MPa (psi)	34(4,930)

Especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso por Rhino Equipment

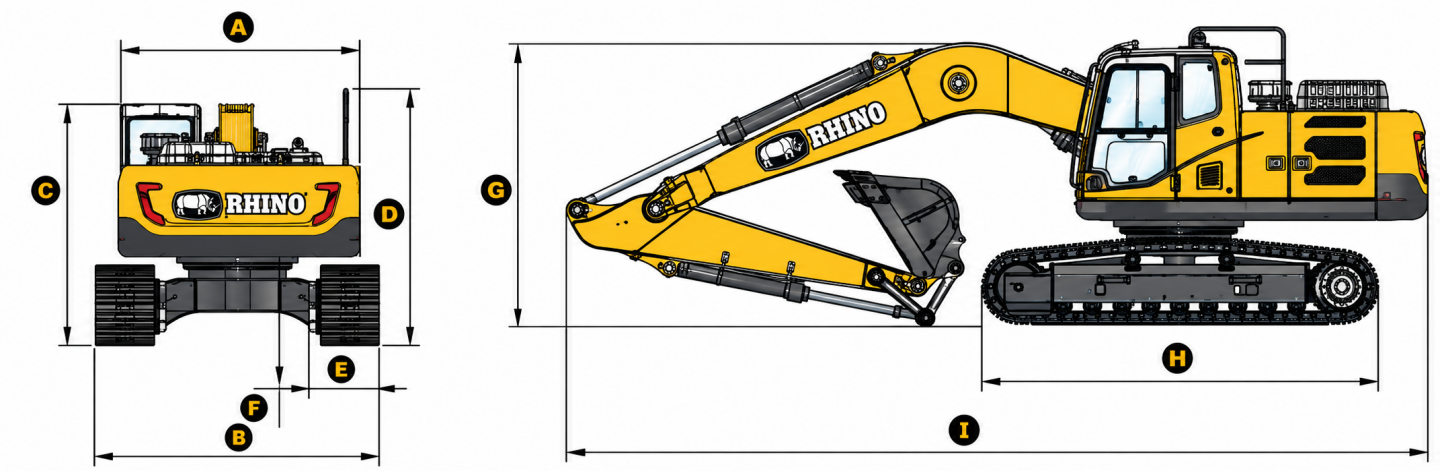

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA	
A. Ancho de la superestructura mm (ft-in)	2,700(8-10)
B. Ancho total mm (ft-in)	2,980(9-9)
C. Altura de la cabina mm (ft-in)	3,060(10-0)
D. Altura total mm (ft-in)	3,185(10-5)
E. Ancho de la zapata mm (ft-in)	600(23.6)
F. Altura libre min. al suelo mm (ft-in)	470(18.5)
G. Altura de pluma (transporte) mm (ft-in)	3,008(9-10)
H. Longitud de la oruga mm (ft-in)	4,437(14-7)
I. Longitud total (transporte) mm (ft-in)	9,590(31-6)
Distancia entre ruedas mm (ft-in)	3,655(12-0)
Trocha de orugas mm (ft-in)	2,380(7-10)

Especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso por Rhino Equipment

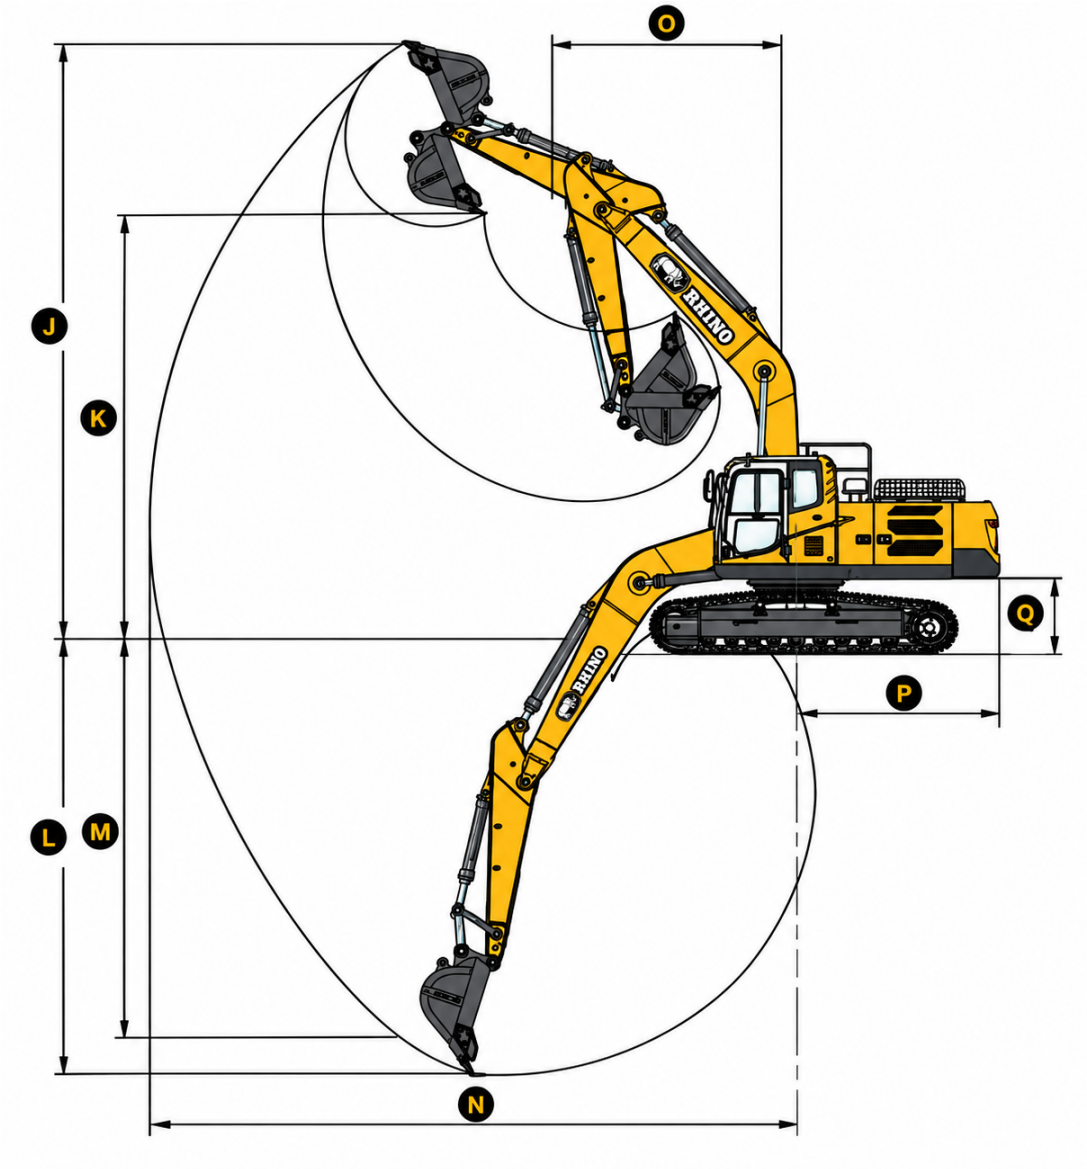

RANGO DE TRABAJO	
J. Altura máx. de excavación mm (ft-in)	9,410(30-10)
K. Altura máx. de descarga mm (ft-in)	6,730(22-1)
L. Profundidad máx. de excavación mm (ft-in)	6,480(21-3)
M. Profundidad máx. de excavación vertical mm (ft-in)	5,925(19-5)
N. Alcance máx. de excavación mm (ft-in)	9,850(32-4)
O. Radio min. de giro mm (ft-in)	3,555(11-8)
P. Radio de giro de cola mm (ft-in)	2,880(9-5)
Q. Altura libre bajo contrapeso mm (ft-in)	1,110(3-8)


Especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso por Rhino Equipment

ACCESORIOS

Las excavadoras Rhino pueden venir con diferentes tipos de baldes dependiendo de los requisitos de trabajo y otros aditamentos como baldes para rocas, cortadores, zanjados, motores Tier 3, Tier 4 y mucho más.

Martillo Hidraúlico compatible: 1826EX



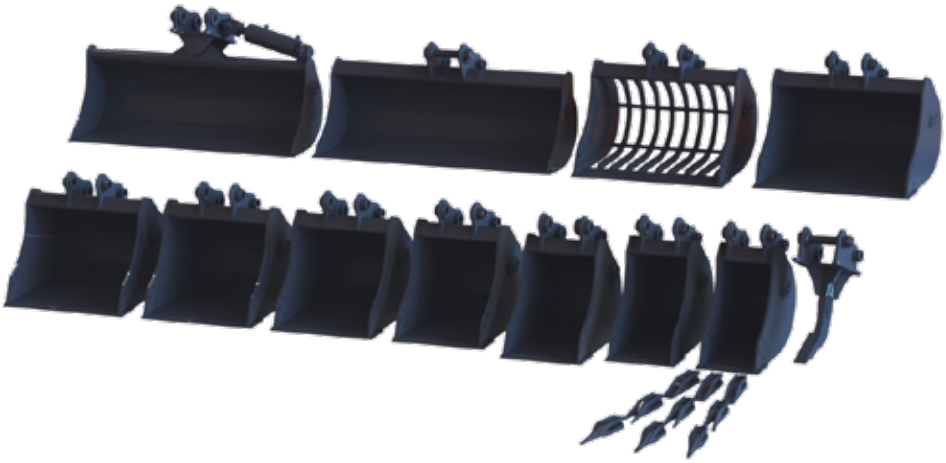



Many options buckets



Hydraulic hammers



Trenchers



Augers

Especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso por Rhino Equipment