RHINO EQUIPMENT

REX 60

HYDRAULIC CRAWLER EXCAVATOR

Excavadora Hidráulica sobre Orugas



6,000 kg	42.4 kW	3,935 mm	6,380 mm	37.4 kN	0.21 m³
13,228 lb	56.9 hp	12 ft 11 in	20 ft 11 in	8,407 lbf	0.27 yd³
OPERATING WEIGHT PESO OPERATIVO	**ENGINE POWER** POTENCIA DEL MOTOR	**MAX. DIGGING DEPTH** PROFUNDIDAD MÁX. DE EXCAVACIÓN	**MAX. DIGGING RADIUS** RADIO MÁX. DE EXCAVACIÓN	**MAX. DIGGING FORCE** FUERZA MÁX. DE EXCAVACIÓN	**BUCKET CAPACITY** CAPACIDAD DEL CUCHARÓN

Key Features

Características Principales

- **Kubota V2607 engine**
  Motor Kubota V2607
- **Productivity modes**
  Modos de productividad
- **Climate-control system**
  Sistema de climatización
- **Attachment-ready hydraulics**
  Hidráulica lista para implementos
- **"On-demand" cooling system**
  Sistema de enfriamiento "bajo demanda"
- **Advanced multifunction LCD monitor**
  Monitor LCD multifunción avanzado
- **Short-throw pilot levers**
  Palancas piloto de recorrido corto

REX 60

FEATURES & BENEFITS / CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Working view: dozer blade & boom / Vista de trabajo: hoja niveladora y pluma





Operator cab & bucket / Cabina del operador y cucharón


	ENGLISH	ESPAÑOL
01	**Kubota V2607 engine** 42.4 kW (56.9 hp) at 2,000 rpm, with optional EPA 4 / EURO 5 emissions packages for reliable, efficient power.	**Motor Kubota V2607** 42.4 kW (56.9 hp) a 2,000 rpm, con paquetes opcionales de emisiones EPA 4 / EURO 5 para una potencia confiable y eficiente.
02	**“On-demand” cooling system** High-efficiency cooling that works only as needed, increasing uptime while lowering daily operating costs.	**Sistema de enfriamiento “bajo demanda”** Enfriamiento de alta eficiencia que trabaja solo cuando se necesita, aumentando la disponibilidad y reduciendo los costos diarios de operación.
03	**Productivity modes** Selectable working modes let you choose the digging style that best fits each job.	**Modos de productividad** Modos de trabajo seleccionables que le permiten elegir el estilo de excavación que mejor se adapta a cada obra.
04	**Advanced multifunction LCD monitor** Intuitive access to a wealth of machine information and functions.	**Monitor LCD multifunción avanzado** Acceso intuitivo a una amplia variedad de información y funciones de la máquina.
05	**Climate-control system** Automotive-style adjustable louvers help keep the glass clear and the cab comfortable.	**Sistema de climatización** Rejillas ajustables tipo automotriz que ayudan a mantener los vidrios despejados y la cabina confortable.
06	**Short-throw pilot levers** Ergonomically correct levers provide smooth, predictable fingertip control with less movement or effort.	**Palancas piloto de recorrido corto** Palancas ergonómicas que brindan un control suave y preciso con la punta de los dedos, con menos movimiento y esfuerzo.
07	**Attachment-ready hydraulics** Comes standard with the hydraulic line for attachments such as hammers, thumbs, trenchers and augers.	**Hidráulica lista para implementos** Incluye de serie la línea hidráulica para implementos como martillos, pulgares, zanjadoras y barrenos.

REX 60

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	METRIC / MÉTRICO	IMPERIAL / IMPERIAL
PERFORMANCE / DESEMPEÑO		
Travel system Sistema de traslado	**Crawler (tracks)** / Sobre orugas	
Operating weight Peso operativo	**6,000 kg**	13,228 lb
Bucket capacity Capacidad del cucharón	**0.21 m³**	0.27 yd³
Bucket width Ancho del cucharón	**775 mm**	30.5 in
Hydraulic system pressure Presión del sistema hidráulico	**24.5 MPa**	3,553 psi
Max. digging force Fuerza máx. de excavación	**37.4 kN**	8,407 lbf
Max. traction force Fuerza máx. de tracción	**44 kN**	9,891 lbf
Gradeability Capacidad de ascenso en pendiente	**58 %**	58 % (≈ 30°)
Ground pressure Presión sobre el suelo	**34 kPa**	4.93 psi
Travel speed Velocidad de traslado	**5.1 km/h**	3.2 mph
Swing speed Velocidad de giro de la plataforma	**13.5 rpm**	13.5 rpm
ENGINE / MOTOR		
Manufacturer / model Fabricante / modelo	**Kubota V2607**	
Rated power Potencia nominal	**42.4 kW @ 2,000 rpm**	56.9 hp @ 2,000 rpm
Emissions (optional) Emisiones (opcional)	**EPA 4 – EURO 5**	
OPERATING RANGE / RANGO DE OPERACIÓN		
Max. digging height Altura máx. de excavación	**5,700 mm**	18 ft 8 in
Max. dumping height Altura máx. de descarga	**3,380 mm**	11 ft 1 in
Max. digging depth Profundidad máx. de excavación	**3,935 mm**	12 ft 11 in
Max. digging radius Radio máx. de excavación	**6,380 mm**	20 ft 11 in
Max. digging reach Alcance máx. de excavación	**6,129 mm**	20 ft 1 in
Min. turning radius Radio mín. de giro	**2,670 mm**	8 ft 9 in

Imperial values converted from metric and rounded / Valores imperiales convertidos del sistema métrico y redondeados

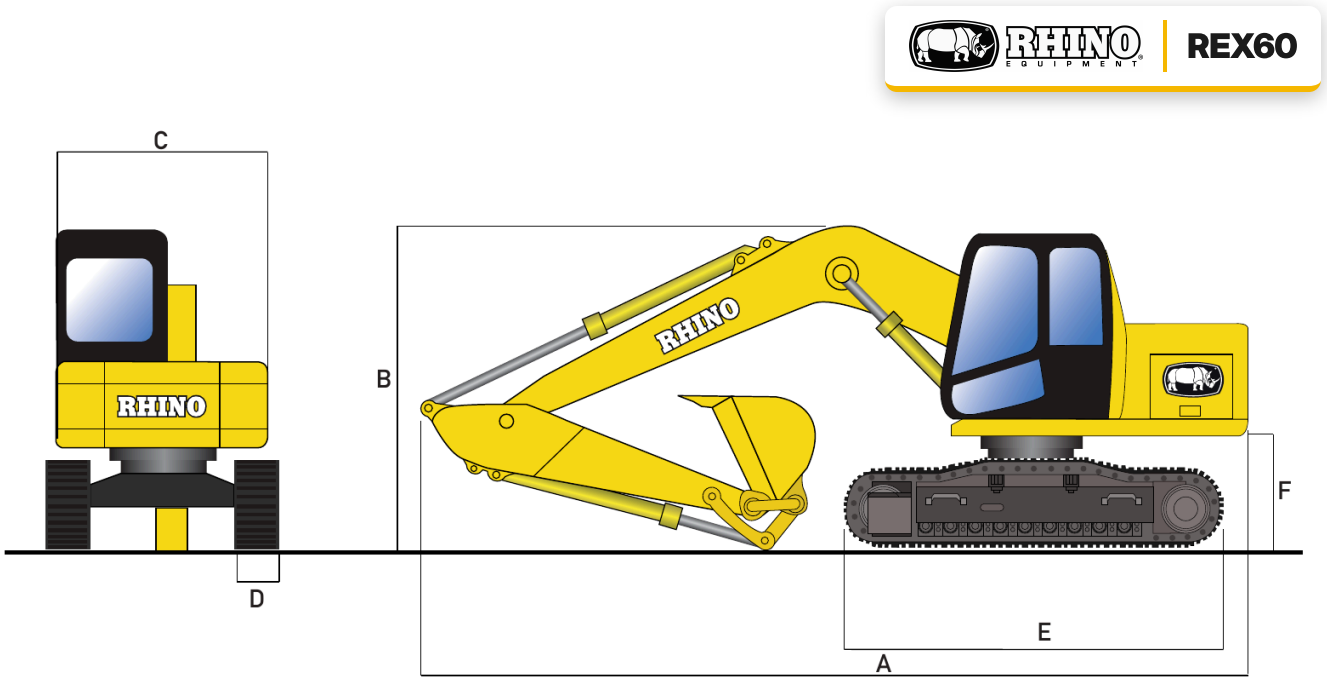

Front & side views — dimensions in millimeters

Vistas frontal y lateral — cotas en milímetros

DIMENSION / DIMENSIÓN	METRIC / MÉTRICO	IMPERIAL / IMPERIAL
A · Overall length (transport) Largo total (transporte)	**6,035 mm**	19 ft 10 in
B · Overall height Altura total	**2,570 mm**	8 ft 5 in
C · Overall width Ancho total	**1,900 mm**	6 ft 3 in
D · Track width Ancho de oruga	**400 mm**	15.7 in
E · Undercarriage length Largo del tren de rodaje	**2,458 mm**	8 ft 1 in
F · Ground clearance Distancia al suelo	**360 mm**	14.2 in
Platform width Ancho de la plataforma	**1,810 mm**	5 ft 11 in
Platform ground clearance Altura libre de la plataforma	**648 mm**	2 ft 1 in
Platform tail swing radius Radio de giro de la cola	**1,660 mm**	5 ft 5 in

REX 60

ATTACHMENTS & OPTIONS / IMPLEMENTOS Y OPCIONES

ATTACHMENTS / IMPLEMENTOS

Rhino excavators come standard with the hydraulic line for attachments, including hydraulic hammers, thumbs, trenchers, augers and many more.

Las excavadoras Rhino incluyen de serie la línea hidráulica para implementos, como martillos hidráulicos, pulgares, zanjadoras, barrenos y muchos más.

Rhino Hydraulic Hammer Match / Martillo hidráulico compatible	**714BE**




714BE Hydraulic hammer / Martillo hidráulico

OPTIONS / OPCIONES

Tier 2, Tier 3 or Tier 4 engine, closed cab, rock bucket, trench bucket, thumb and many more, according to work requirements.

Motor Tier 2, Tier 3 o Tier 4, cabina cerrada, cucharón para roca, cucharón zanjador, pulgar y mucho más, según los requerimientos de la obra.

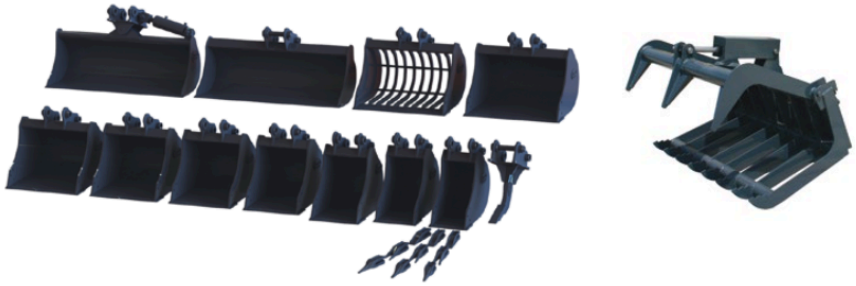

Many bucket options / Múltiples opciones de cucharones — buckets, rippers & grapples / cucharones, escarificadores y garras



Hydraulic hammers
Martillos hidráulicos



Trenchers
Zanjadoras



Augers
Barrenos

and many more... / y muchos más...



RHINO EQUIPMENT · I MAKE AMERICA.

REX 60 · Built to dig. / Hecha para excavar.

RHINO EQUIPMENT · USA

Due to continuous product improvement, design and specifications are subject to change without notice. Imperial values are converted from metric and rounded. Machines shown may include optional equipment.

Debido a la mejora continua del producto, el diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los valores imperiales se convierten del sistema métrico y se redondean. Las máquinas mostradas pueden incluir equipo opcional.