




**RCT10-H**

**COMPACTADOR TANDEM**



## ESPECIFICACIONES

Velocidad de desplazamiento Km/h (mph)	5 (3.1)
Pendiente superable %	30
Impulsor	Transmisión hidráulica
Tipo de Vibración	Embrague electromagnetico
Frecuencia Hz	70
Fuerza de excitación kN	25
Tanque de agua L (gal)	60(15)
Tanque hidráulico L (gal)	19(5)
Motor	Briggs & Stratton XR420CC-EPA gasolina
Potencia kW (hp)	13.5 (18)
Arranque	Electrico
Tamaño del tambor mm (ft)	540x740, 540x800 (1.77x2.4, 1.77x2.6)
Peso Kg (lb)	1000 (2.204)

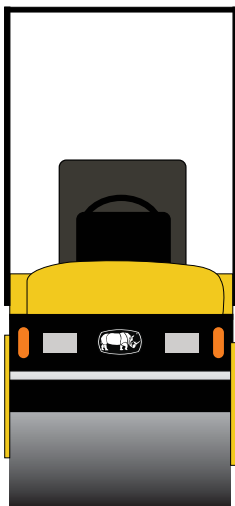

800mm (2,6ft)



540mm (1,77ft)

Equipment specifications and images may change without notice from Rhino Equipment Group Inc.